

EMPARRO MEF 1/1 1-phase, 1-stage

I:20A U:230 VAC, snap on, with surge protection

Protección contra sobrevoltaje


Corriente: 20 A


Montaje en guía DIN

Curva de factor de atenuación bajo demanda

[Enlace al producto](#)

Ilustración

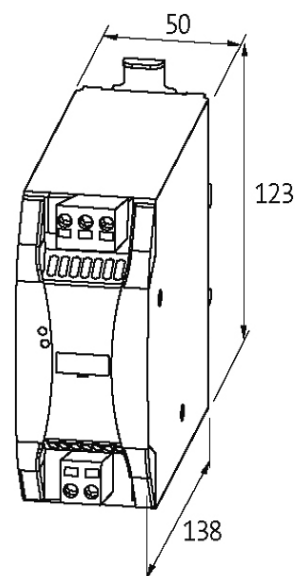

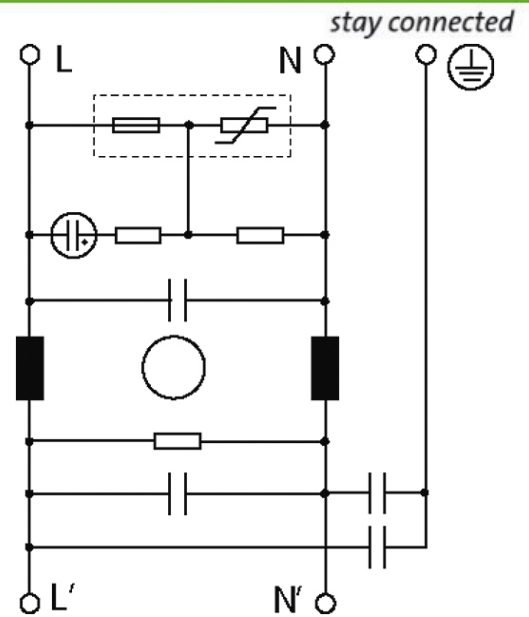

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	85...265 V AC/100...230 V DC
Frecuencia de funcionamiento	50...60 Hz
Fuga	max. 1 mA (250 V AC)
Diámetro de conexión	1.5...10 mm ² unifilar (AWG 16...8); 1.5...6 multifilar (AWG 16...10)

Características generales

Categoría climática	Clase de medioambiente (EN60721)
Tipo de conexión	Terminales push-In
Modo de montaje	Montaje en guía DIN TH35 (EN 60715)
Dimensiones alto × ancho × fondo	123×50×138 mm

Datos comerciales

EAN	4048879464468
eClass	27130806
Número de tarifa arancelaria	85363030
País de origen	RO
Unidad de embalaje	1