

**GENERAL ELECTRIC CONTACTOR SUPPRESSOR**

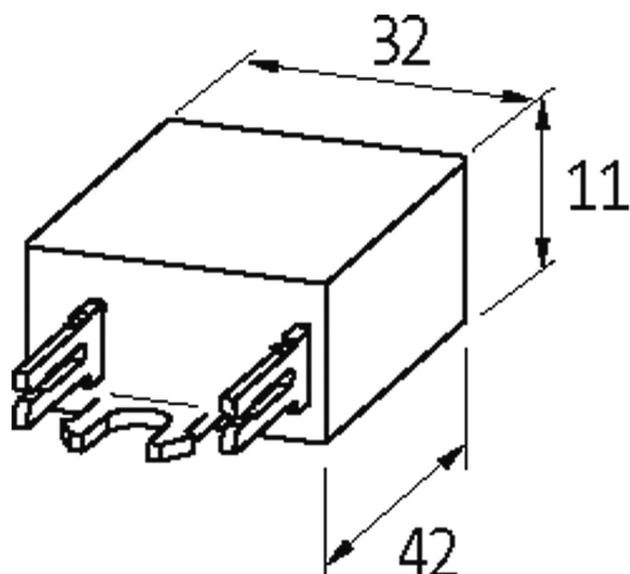
RC, 24-48VAC/DC

24 V AC/DC

48 V AC/DC

RC

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda. Displays LED para 24 V DC sin antiparasitarios disponibles bajo pedido

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

stay connected



RC

El producto puede diferir de la imagen

### Homologaciones



### Conmutadores adecuados

CL 05, 06, 07, 08, 09, 10

CWM 50...105

### Datos técnicos

Factor de atenuación	aprox. 1.5 × UN
Material	Plástico, resistente al fuego según UL 94
Hilos de conexión	Contacto

### Características generales

Rango de temperatura	-20...+70 °C
Dimensiones alto × ancho × fondo	16×42×32 mm

### Datos comerciales

EAN	4048879010368
eClass	27371013
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1