

filtro motore



RC, 3x575VAC/5,5kW

3 × 575 V AC
RC

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

[Link al prodotto](#)

Immagine

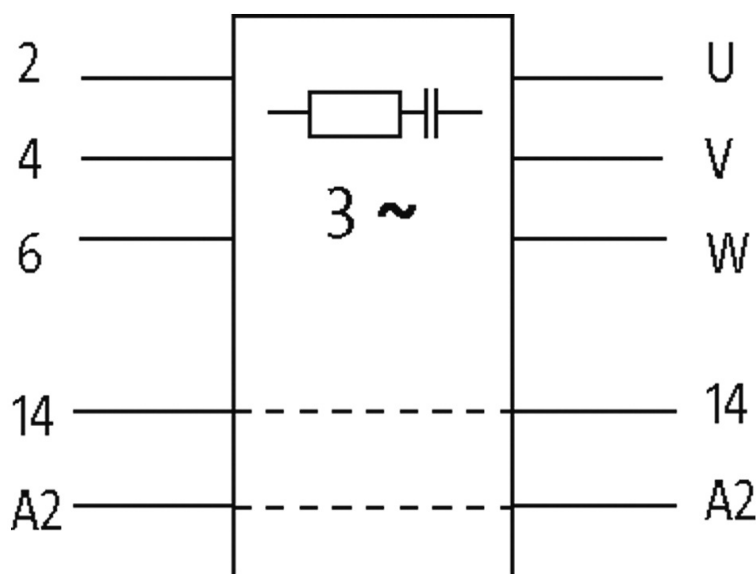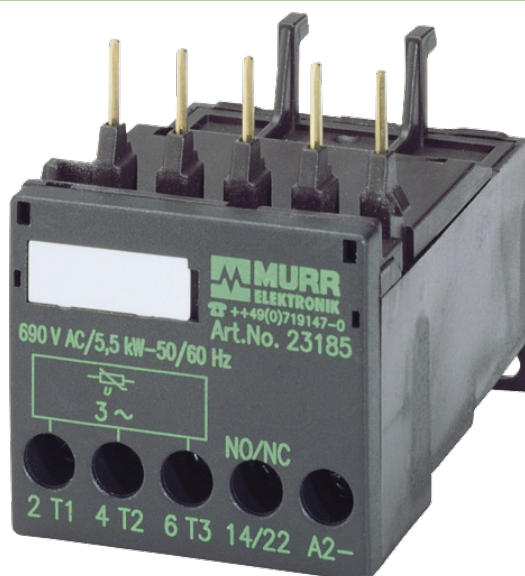


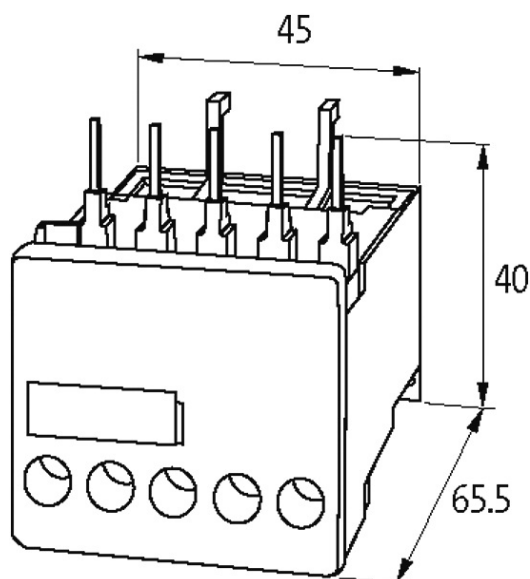


Immagine rappresentativa

Certificazioni

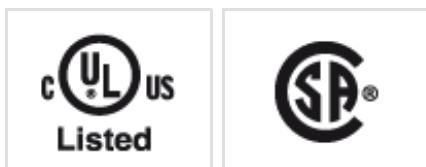

Apparecchi idonei

Siemens 3 RT 10, 3 RT 20 morsetti a vite

Dati tecnici

Frequenza d'esercizio	50...60 Hz
Materiale	Plastica antifiama a norme (UL 94)

Dati generali

Connessione	inseribile nei contattori SIRIUS, taglia 00
Range temperatura	-20...+60 °C
Dimensioni H x W x D	40x45x65.5 mm

dati commerciali

EAN	4048879018869
eClass	27371013
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
paese di origine	CZ