

filtro per contattore universale

RC, 600VAC/DC/146VAW


600 V AC/DC

RC

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

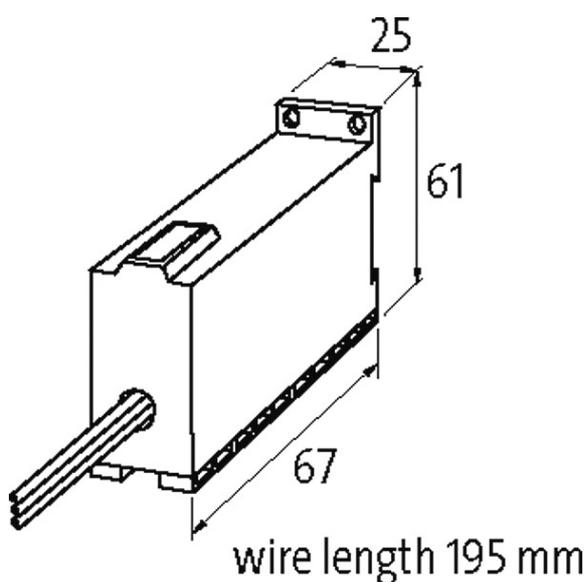



RC

Immagine rappresentativa

Certificazioni



Apparecchi idonei

universale

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Potenza di ritenuta | 146 W (VA) |
| Fattore di soppressione | circa 1.5 × UN |
| Materiale | Plastica antifiama a norme (UL 94) |
| Fili di connessione | capocorda a forcina autobloccante |

Dati generali

| | |
|----------------------|--|
| Dimensioni H × W × D | 61×25×67 mm |
| Tipo di fissaggio | con adattatore ASA cod. 20900, per fissaggio su guida DIN (EN 60715) |
| Range temperatura | -20...+70 °C |

dati commerciali

| | |
|----------------------------|---------------|
| EAN | 4048879017312 |
| eClass | 27371013 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85363010 |
| paese di origine | CZ |