

M12-Verteiler 8-f.,5-pol.,ohne LEDs

MVC8-UQQ10.0-XA 10m PUR-CNOMO 16x0,34/3x1

8-fach, 5-polig
PUR/PVC (CNOMO)
10.0 m
ohne LED

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



M12 Females 5-pole

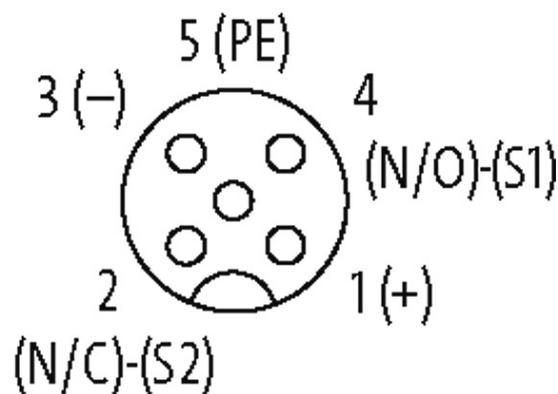


Abbildung stellvertretend

Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)

PIN 5	(Erde)
Leitungen	
Adernzahl/-querschnitt	16×0.34 + 3×1.0 mm ²
Material (Mantel)	PUR/PVC
Außen-Ø	11.0 mm ±5%
Biegeradius (bewegt)	15 × Außen-Ø
Technische Daten	
Betriebsspannung	24 V DC
Signale pro Steckplatz	2
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Summenstrom	max. 10 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm
Allgemeine Daten	
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Abmessungen H × B × T	127×54×29 mm
Temperaturbereich	-20...+80 °C
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879000215
eClass	27279219
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290