

Miro 6,2-Ausgrel. steckbar 115V AC/DC


1 contact inverseur

115 V AC/DC

Bornes à ressort

Lien vers le produit

Illustration

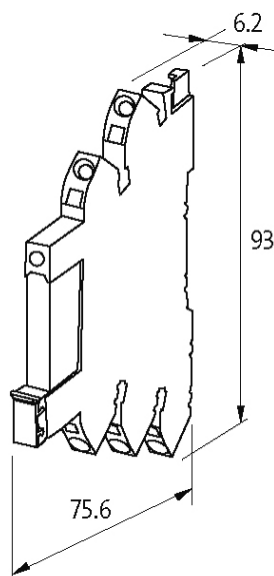

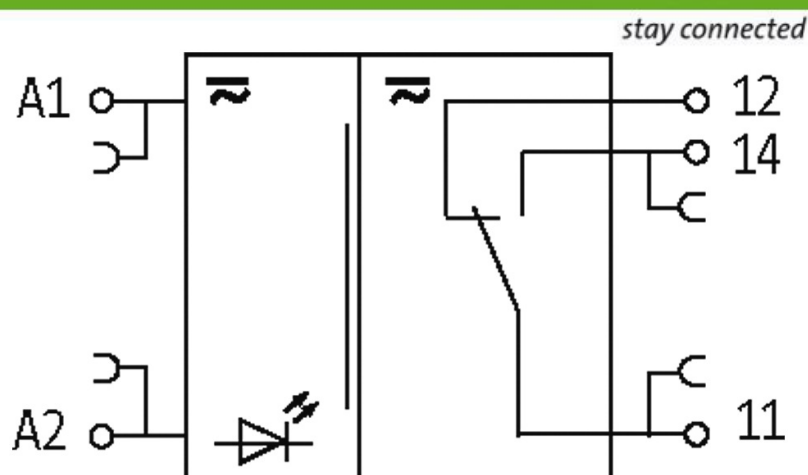


Photo non contractuelle

Entrée

Tension - courant de raccordement	115...125 V AC/DC (88...138 V AC/DC) - 8 mA
Indicateur à LED	LED (verte)

Catégorie d'utilisation

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110 V AC); 1.5 A (230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

Caractéristiques générales

Tension d'isolation d'essai	250 V
Durée de vie méca./ électr.	10 000 000 cycles de commutation (NO) 30 000; (NC) 10 000, selon la charge
Degré de protection	IP20
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Dimensions H x L x P	93x6.2x75.6 mm
Plage de température	-25...+60 °C

Sortie

Tension de commutation	max. 250 V AC/30 V DC
Courant commuté par sortie	max. 6 A
Courant de charge minimum	100 mA
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension)	max. 1 500 VA/180 W
Fréquence de commutation	max. 10 Hz
Matériau de contact	Ag Sn O2
Temps de réaction/chute/rebond	8/4/- ms

données commerciales

EAN	4048879021425
eClass	27371601
Numéro du tarif douanier	85364900
pays d'origine	CN
Unité de conditionnement	1

