


MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT USA NEMA 5-15

Product discontinued

- 1 × NEMA 5-15 (bornes de tornillo)
- 1 × RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
- 1 × USB (hembra/hembra) forma A
- 1 × fusible (3 A)

[Enlace al producto](#)

Ilustración

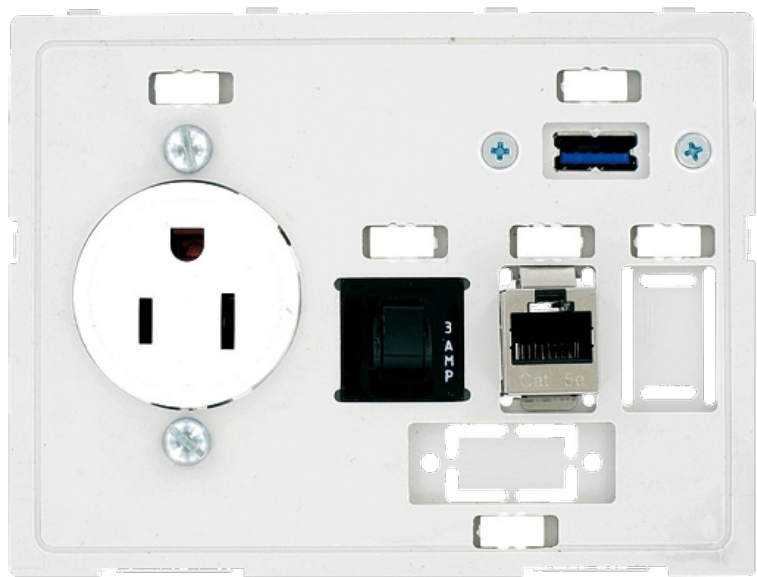

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Características generales

Dimensiones alto × ancho × fondo	88×116×72 mm
Apantallado	sí
USB	
Voltaje de funcionamiento	48 V AC/DC
Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo	1.5 A
Cierre de las vías	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

RJ45

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 04/19

Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Conexión lateral	RJ45
Parte de atrás de la conexión	RJ45
Cierre de las vías	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USA

Voltaje de funcionamiento	125 V AC
Corriente de trabajo	15 A
Nº de polos	2 + PE
Tipo de conexión	Bornes de tornillo : max. 2 × 6 mm ² (AWG 10)

Datos comerciales

EAN	4048879369305
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1