

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68112-0000000,

Einsatz 4000-68000-0040000

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



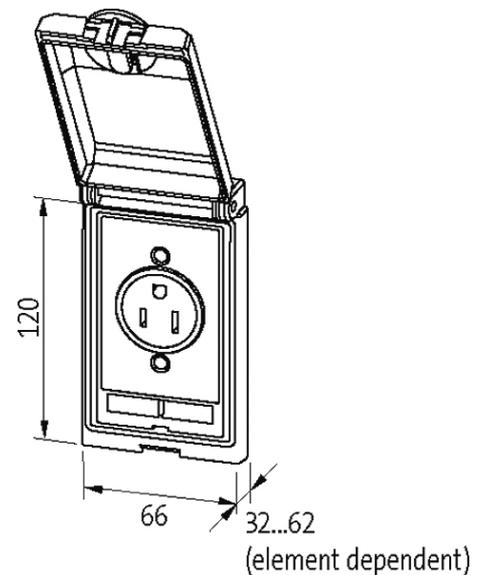


Abbildung stellvertretend

Rahmen

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Gehäuse	Feinzinkdruckguss, KTL beschichtet
Temperaturbereich	-10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C)

USA

Betriebsspannung	125 V AC
Betriebsstrom	15 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2 × 2.5 mm ² (AWG 14)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879036610
eClass	27189217

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/19

Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990