

MSDD_Set besteht aus:

4000-68113-0000000 (Rahmenmodul 1-fach IP65 matt vernickelt)

[Lien vers le produit](#)

Illustration



stay connected

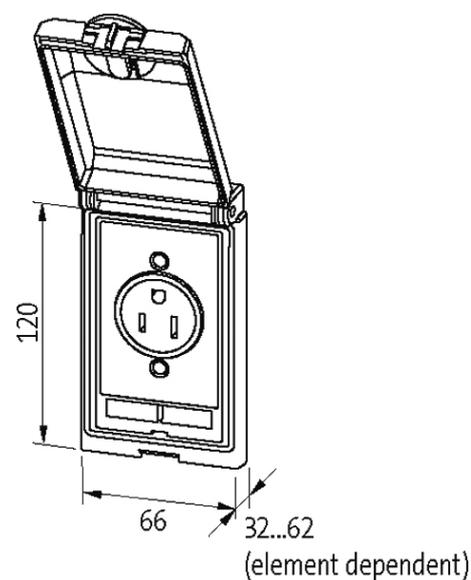


Photo non contractuelle

Cadre

convient pour montage avec épaisseur de paroi	1...5 mm
Degré de protection	IP65
Coffret	Zinc affiné moulé sous pression, surface traitée
Plage de température	-10...+60 °C (temp. de stockage -25...+60 °C)

France (UTE-NF)

Tension de service	250 V AC
Courant de service	16 A
Nombre de pôles	2 + PE
Type de raccordement	Bornes à vis: max. 2 × 6 mm ² (AWG 10)
Indicateur à LED	jaune

données commerciales

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 04/19

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

EAN	4048879036306
eClass	27189217
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1