

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68113-0000000,**

Einsatz 4000-68000-1410000

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**



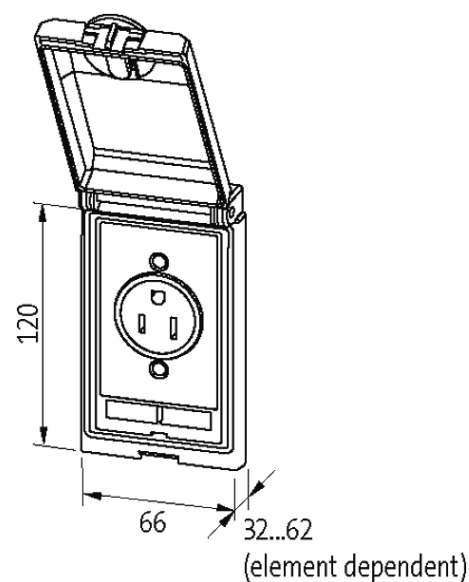


Abbildung stellvertretend

**Rahmen**

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| geeignet für Einbau mit Wandstärke | 1...5 mm                                    |
| Schutzart                          | IP65                                        |
| Gehäuse                            | Feinzinkdruckguss, oberflächenveredelt      |
| Temperaturbereich                  | -10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C) |

**SUB-D9**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Betriebsspannung             | 48 V AC/DC             |
| Betriebsspannung (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Betriebsstrom                | 3 A                    |
| Betriebsstrom (UL Rating)    | max. 175 mA            |
| Polzahl                      | 9-polig                |
| Anschluss Frontseite         | SUB-D (Buchse)         |
| Anschluss Rückseite          | SUB-D (Buchse)         |

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/19

Verriegelung der Steckplätze      UNC 4...40 Bolzen

**RJ45**

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Betriebsspannung (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC                 |
| Betriebsstrom (UL Rating)    | max. 175 mA                            |
| Anschluss Frontseite         | RJ45                                   |
| Anschluss Rückseite          | RJ45                                   |
| Verriegelung der Steckplätze | Snap In                                |
| Specification                | CAT 5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |

**Schirmblech**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Anschlussart     | Gewinde M4  |
| Anzugsdrehmoment | 0.9 Nm ±0.1 |

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879036054 |
| eClass             | 27189217      |
| Ursprungsland      | DE            |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |