

MSDD_Set besteht aus:

4000-68122-0000000 (Rahmenmodul 2-fach sw metall)

[Lien vers le produit](#)

Illustration



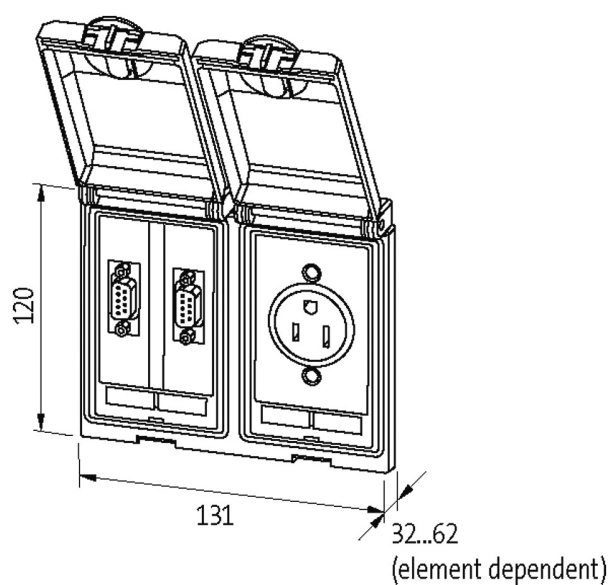


Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

Cadre

convient pour montage avec épaisseur de paroi	1...5 mm
Degré de protection	IP65
Coffret	Zinc moulé sous pression, revêtement KTL
Plage de température	-10...+60 °C (temp. de stockage -25...+60 °C)

Allemagne (VDE)

Tension de service	250 V AC
Courant de service	16 A
Nombre de pôles	2 + PE
Type de raccordement	Bornes à vis: max. 2 × 6 mm ² (AWG 10)
Indicateur à LED	jaune

USA

Tension de service	125 V AC
Courant de service	15 A
Nombre de pôles	2 + PE
Type de raccordement	Borne mâle à souder : 4.8 × 0.5 mm

données commerciales

EAN	4048879035958
eClass	27189217
Numéro du tarif douanier	85389099
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1