

MSDD_Set besteht aus:

4000-68122-0000000 (Rahmenmodul 2-fach sw metall)

[Lien vers le produit](#)

Illustration



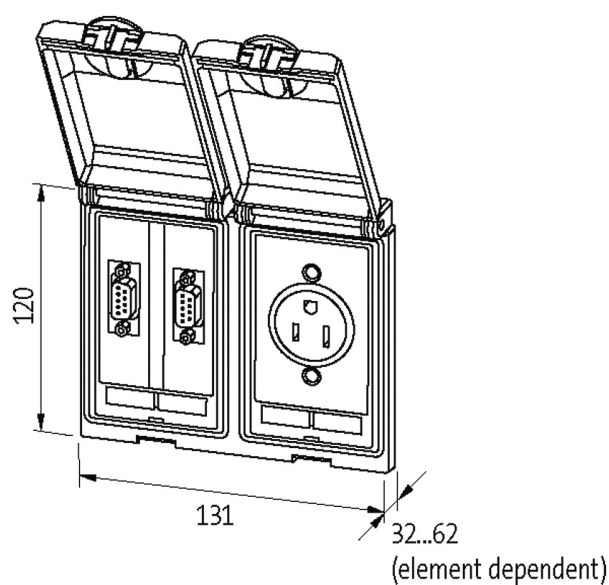


Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

Cadre

convient pour montage avec épaisseur de paroi	1...5 mm
Degré de protection	IP65
Coffret	Zinc moulé sous pression, revêtement KTL
Plage de température	-10...+60 °C (temp. de stockage -25...+60 °C)

USB

Tension de service	48 V AC/DC
Tension de service (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Courant de service	1.5 A
Verrouillage des emplacements	Snap In
Spécification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

SUB-D9

Tension de service	48 V AC/DC
Tension de service (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Courant de service	3 A
Courant de service (UL Rating)	max. 175 mA
Nombre de pôles	9 pôles
Raccord face frontale	SUB-D (femelle)
Raccord face arrière	SUB-D (femelle)
Verrouillage des emplacements	UNC 4...40 goujon

RJ45

Tension de service (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Courant de service (UL Rating)	max. 175 mA
Raccord face frontale	RJ45
Raccord face arrière	RJ45
Verrouillage des emplacements	Snap In
Spécification	CAT 5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Tôle de blindage

Type de raccordement	Filetage M4
Couple de serrage	0.9 Nm ±0.1

Allemagne (VDE)

Tension de service	250 V AC
Courant de service	16 A
Nombre de pôles	2 + PE
Type de raccordement	Bornes à vis: max. 2 × 6 mm ² (AWG 10)
Indicateur à LED	jaune

données commerciales

EAN	4048879035347
-----	---------------

eClass	27189217
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1