


**Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68512-0000001**

Insert 4000-68000-4070000

[Enlace al producto](#)

Ilustración



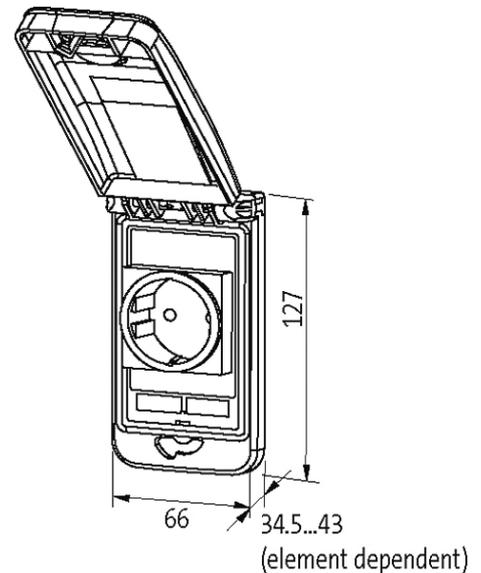

El producto puede diferir de la imagen

### Marcos

indicado para montaje en muros gruesos	1...5 mm
Protección	IP65
Carcasa	Marco: plástico PA negro, tapón: plástico PC transparente
Rango de temperatura	-30...+70 °C (temp. de almacenamiento -30...+80 °C)

### RJ45

Voltaje de funcionamiento (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corriente de trabajo (UL Rating)	max. 175 mA
Conexión lateral	RJ45
Parte de atrás de la conexión	RJ45
Cierre de las vías	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

### Placa de apantallado

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado  
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 04/19

Tipo de conexión	Orificio roscado M4
Par de apriete	0.9 Nm ±0.1
<b>Fusible</b>	
Voltaje de funcionamiento	250 V AC/32 V DC
Carga continua	3 A
<b>USA</b>	
Voltaje de funcionamiento	125 V AC
Corriente de trabajo	15 A
Nº de polos	2 + PE
Tipo de conexión	Conexión soldada enchufable: 4.8 × 0.5 mm
<b>Datos comerciales</b>	
EAN	4048879691727
eClass	27189234
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1