

## IMPACT67 modulo compatto, plastica

Profinet, 8 uscite digitali

Uscite digitali  
DO8 - 2 A

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine


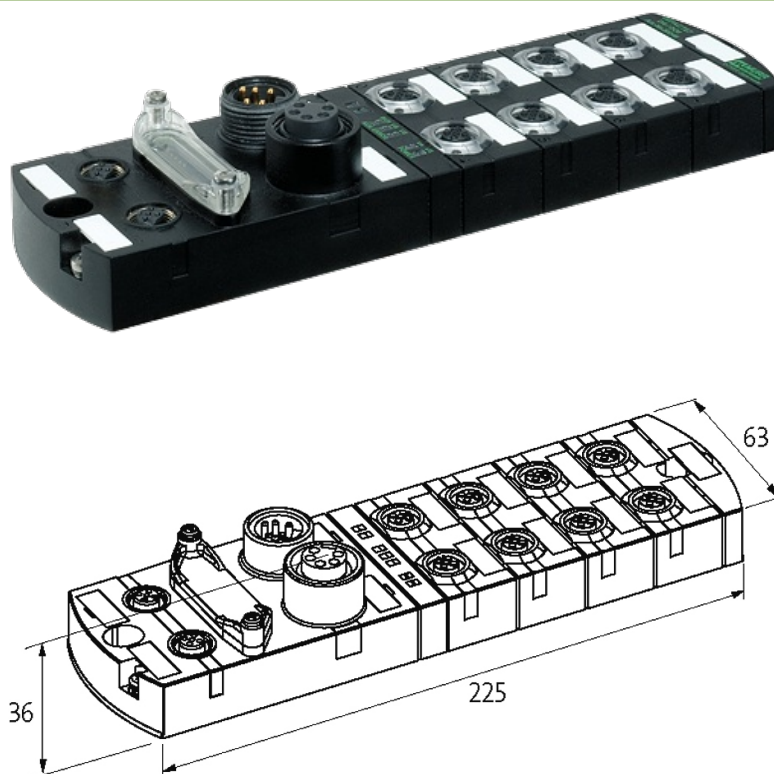


Immagine rappresentativa

#### Certificazioni



#### Ulteriori informazioni

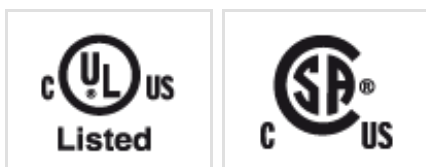

### Conessioni

Bus di campo	Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore	7/8", 5 poli, 2 × max. 9 A
Ingressi I/O	M12, 5 poli, A-code

### Dati generali

Grado di protezione	IP67
Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura	-25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H × W × D	39×63×225 mm

### PROFINET

Indirizzamento	DCP
----------------	-----

### Uscita

Corrente per uscita	max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
---------------------	---

### Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS	per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione	si
Monitoraggio - nessuna tensione	si
Cortocircuito e sovraccarico	si

### dati commerciali

EAN	4048879051897
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
paese di origine	DE