



MASI00 55701 con cavo di connessione

4 ingressi digitali , 4 uscite digitali, AB-Slave,

Ingressi/uscite digitali
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
I/O cavo 250 mm
IP00

[Link al prodotto](#)

Immagine

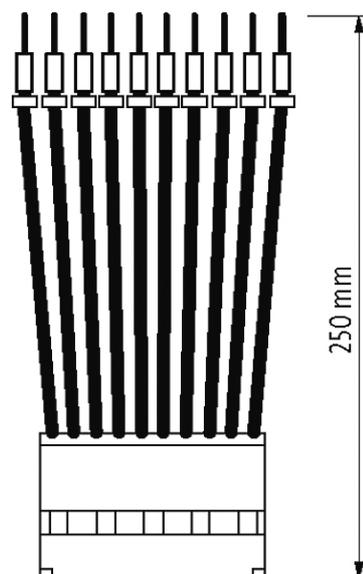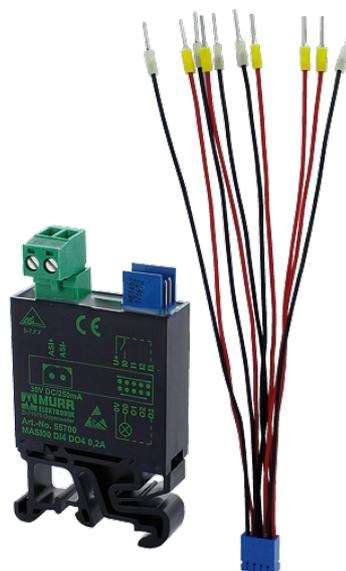

stay connected

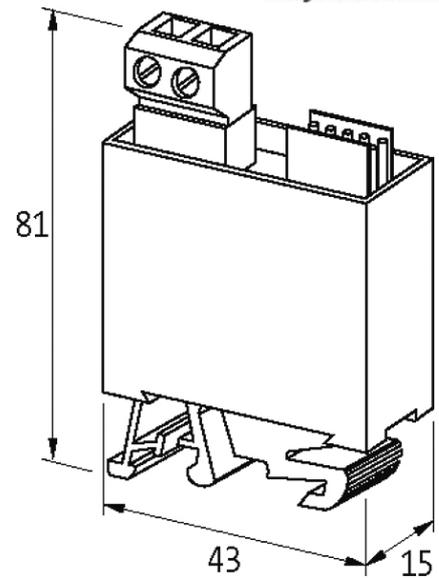


Immagine rappresentativa

Ingresso

Alimentazione sensore US	max. 200 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Tipo	per commutatori standard

Dati tecnici

Tensione bus (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
Corrente totale (AS-Interface)	max. 250 mA
Indirizzamento	1...62 (1...31 A o B) via morsetto a innesto
Intervallo indirizzamento	1...62 (1...31 A o B)
Profilo (IO/ID/ID2 code)	S-7.A.7

Dati generali

Grado di protezione	IP00
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Connessione AS-Interface	Morsetto a vite a innesto: 0.2...2.5 mm ²
Range temperatura	0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H x W x D	43x15x81 mm

Uscita

Corrente per uscita	max. 30 mA (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Corrente totale	max. 120 mA
Tempo di disinserzione in caso di cortocircuito	circa 50 ms

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione	si

dati commerciali

EAN	4048879450836
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	DE