

Cube20/67 Interface

Connessione di sistema Cube67/20

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

[Link al prodotto](#)

Immagine


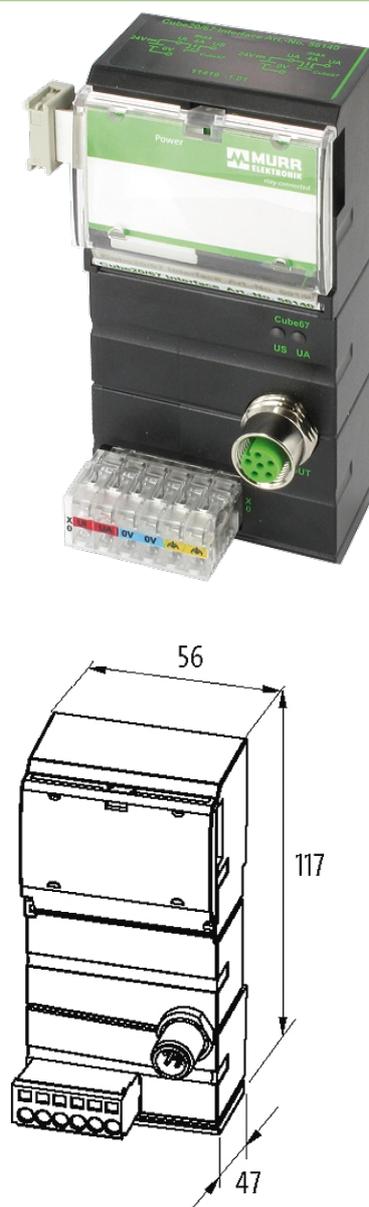


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Conessioni

Bus di campo	M12 (femmina) 6 poli
Alimentazione sensore-sistema/attuatore	4 × morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm ² (max. 12 A)
Ingressi I/O	8 × morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm ²

Alimentazione modulo

Tensione d'esercizio	24 V DC (EN 61131-2)
Corrente assorbita	max. 25 mA

Dati generali

Grado di protezione	IP20
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+85 °C)
Dimensioni H × W × D	117×56×47 mm

Cube sistema

Capacità modulo	max. 15
Alimentazione sensore US	24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2, max. 4 A
Alimentazione attuatore UA	24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2, max. 4 A

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
---------------------	-------------

dati commerciali

EAN	4048879049269
eClass	27379201
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	DE