

MASI68 I/O MODUL

8 digital inputs


Módulo compacto

DI8 - 0.2 A (C) 8×M8 (AB)

Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”. Caixa fechado.


[Link do produto](#)

Ilustração

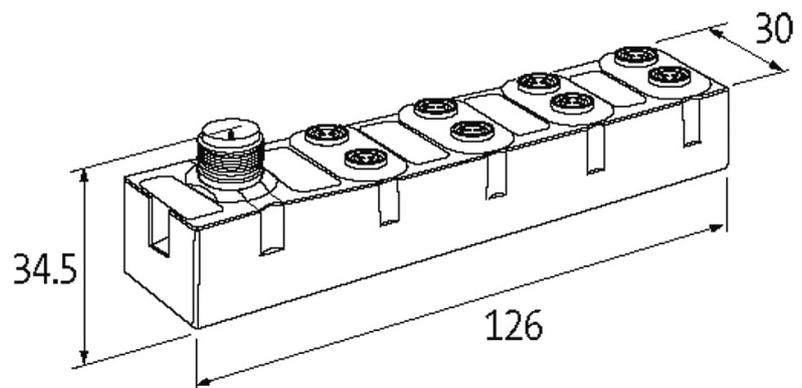

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Entrada

Tipo	para sensores ou chaves mecânicas de 3fios, PNP
Alimentação do sensor US	max. 200 mA a partir do AS-i (protegido contra curto-circuito e sobrecarga)

Conexões

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Fieldbus	A-coded
Portas E/S	M8, 3 polos

Dados técnicos

Tensão de rede (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24	sim
Endereço	via mestre ou conexão M12 e dispositivo de programação, predefinido 1 x endereço 1 A, 1 x endereço 2 A
Faixa endereços	1...62 (1...31 A ou B)
Perfil (código IO/ID/ID2)	2 x S-0.A.0
Corrente total	max. 250 mA

Dados gerais

Proteção	IP68
Método de montagem	fixação a parafuso
Faixa de temperatura	-20...+60 °C (temp. de armazenamento -20...+70 °C)
Dimensões A x L x P	126x30x34.5 mm

Diagnóstico

Status da comunicação	via LED
Diagnóstico via LED	por módulo
Monitoração - sem tensão	sim

Dados comerciais

Classificação fiscal	85176200
EAN	4048879045599
eClass	27242604
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1