

MASI68 modulo I/O

8 ingressi digitali

Modulo compatto

DI8 - 0.2 A (C) 8×M8 (AB)

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine


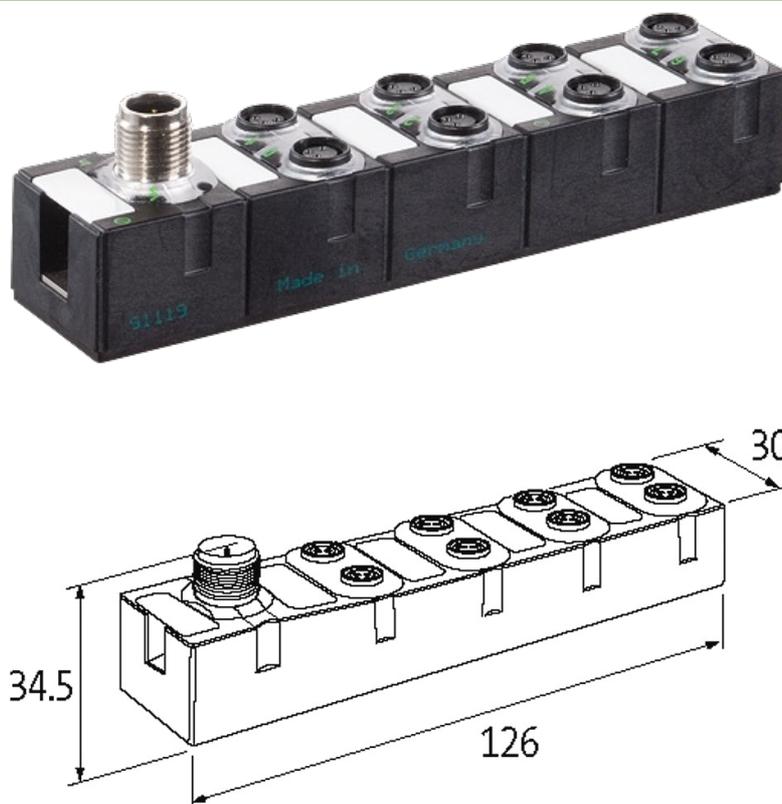


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ingresso

Tipo	per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Alimentazione sensore US	max. 200 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)

Connessioni

Bus di campo	A-code
Ingressi I/O	M8, 3 poli

Dati tecnici

Tensione bus (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
ASI-Power 24	si
Indirizzamento	tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione, preimpostazione 1 × indirizzo 1 A, 1 × indirizzo 2 A
Intervallo indirizzamento	1...62 (1...31 A o B)
Profilo (IO/ID/ID2 code)	2 × S-0.A.0
Corrente totale	max. 250 mA

Dati generali

Grado di protezione	IP68
Tipo di fissaggio	a vite
Range temperatura	-20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni H × W × D	126×30×34.5 mm

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione	si

dati commerciali

EAN	4048879045599
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	DE