

Cube67 Valve-Interface, Compact Module


DO16, Festo MPA, Sub-D 25 pol., 0,6m, 4 separated actuator supplies

Módulo compacto
DO16 - Valve (C) 4xU-Actuator (0.5 m)
Conector Multipolos (0.5 A)
FESTO - MPA (SUB-D25)

Os cabos de conexão estão na loja online em "Tecnologia de Conexão". Caixa fechado.

[Link do produto](#)

Ilustração

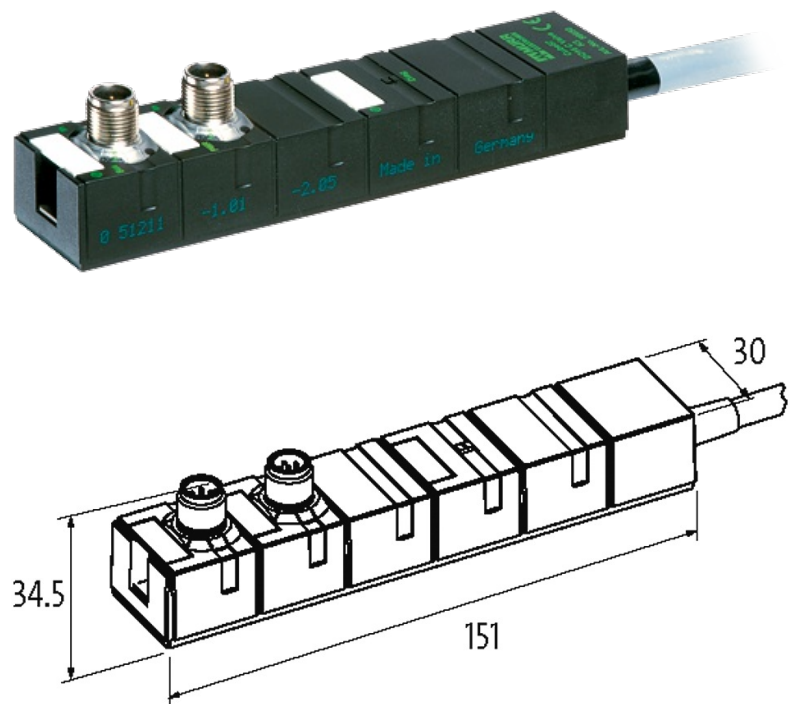

Produto pode diferir da imagem

Comunicação interna

Consumo de corrente	max. 50 mA
Display LED	US: alimentação do sensor e tensão de alimentação interna (verde: OK); UA: alimentação do atuador (verde: OK)

Conexões

Fieldbus	via sistema interno conexão
Alimentação do sensor-sistema/atuador	Conexão via sistema interno (max. 1x4 A) / atuadores via cabo externo (max. 4x2 A)
Portas E/S	FESTO - MPA (SUB-D25)

Cabos

No./diâmetro dos fios	4x4x0.14 mm ²
Material (capa)	PVC, segur. ligação-cruzada
Comprimento cabo	0.5 m

Dados gerais

Proteção	IP67
Método de montagem	Montagem 2 furos parafuso
Faixa de temperatura	0...+55 °C (temp. de armazenamento -20...+70 °C)
Dimensões A x L x P	150x30x34.5 mm

Saída

Alimentação atuador UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 4 x 2 A
Corrente por saída	max. 0.5 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga)

Diagnóstico

Status da comunicação	via LED
Diagnóstico via LED	por módulo
Diagnóstico via rede	por módulo e canal
Monitoração - sobtensão	sim
Monitoração - sem tensão	sim
Curto-circuito e sobrecarga	sim
Advertência atuador	por canal via rede

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879045285
eClass	27242604
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1