

Cube67 Ventilanschaltung, Kompakt modul

DO8, Festo CPV (9), Sub-D 9 pol., 0,6m, sichere Ausgänge (K3)

Kompaktmodul - Safety
DO8 - Valve (C) 0.5 m (K3)
Multipol-Stecker (0.5 A)
FESTO - CPV (SUB-D9)

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik". Gehäuse ist vollvergossen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

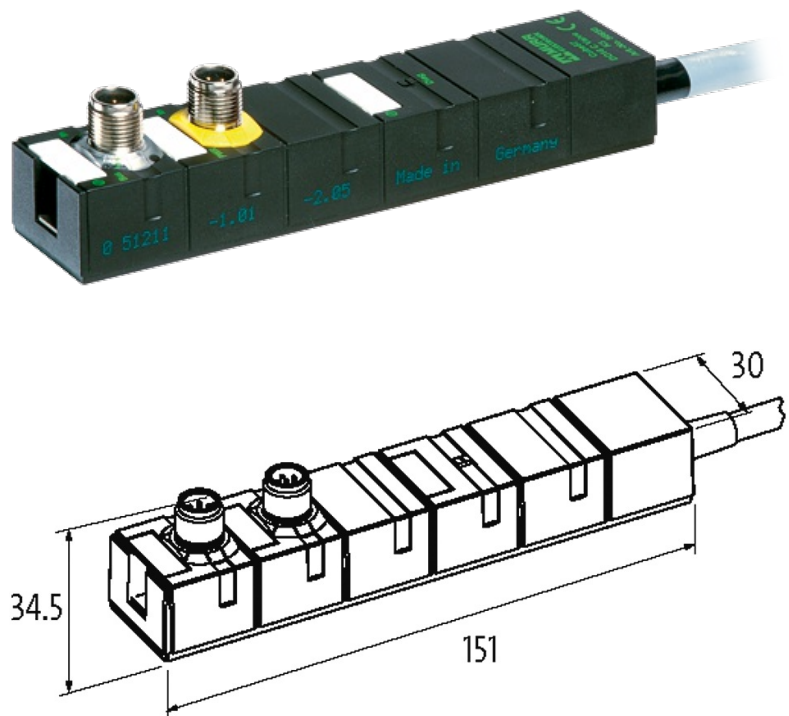


Abbildung stellvertretend

Interne Kommunikation

Stromaufnahme	max. 50 mA
LED-Anzeige	US: Sensorversorgung und interne Spannungsversorgung (grün: OK); UA: Aktorversorgung (grün: OK)

Anschlüsse

Feldbus	über interne Systemverbindung
Versorgung Sensor-System/Aktor	über int. Systemverbindung (max. 1×4 A) / Aktorik über ext. Spezialleitung (max. 4×2 A)
I/O-Steckplätze	FESTO - CPV (SUB-D9)

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt	4x4x0.14 mm ²
Material (Mantel)	PVC, querschlussicher
Leitungslänge	0.5 m

Allgemeine Daten

Schutzart	IP67
Befestigungsart	2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Abmessungen H x B x T	150x30x34.5 mm

Ausgang

Aktorversorgung UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 4 x 2 A
Schaltstrom je Ausgang	max. 0.5 A (kurzschluss- und überlastfest)

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Diagnose per LED	pro Modul
Diagnose per BUS	pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung	ja
Überwachung - keine Spannung	ja
Kurzschluss und Überlast	ja
Aktorwarnung	pro Kanal per BUS

Kaufmännische Daten

EAN	4048879324618
eClass	27242604
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290