

## Cube67 Valve-Interface, I/O Extension Module

DO24, BOSCH HF04/HF03-LG u. Festo VTUG M1-25(V20), Sub-D 25 pol., 0,5m

Módulo de extensão

DO32 - Valve (E) 0.5 m


Conector Multipolos (0.5 A)

AVENTICS - HF04

Os cabos de conexão estão na loja online em "Tecnologia de Conexão". Caixa fechado.

### [Link do produto](#)

#### Ilustração

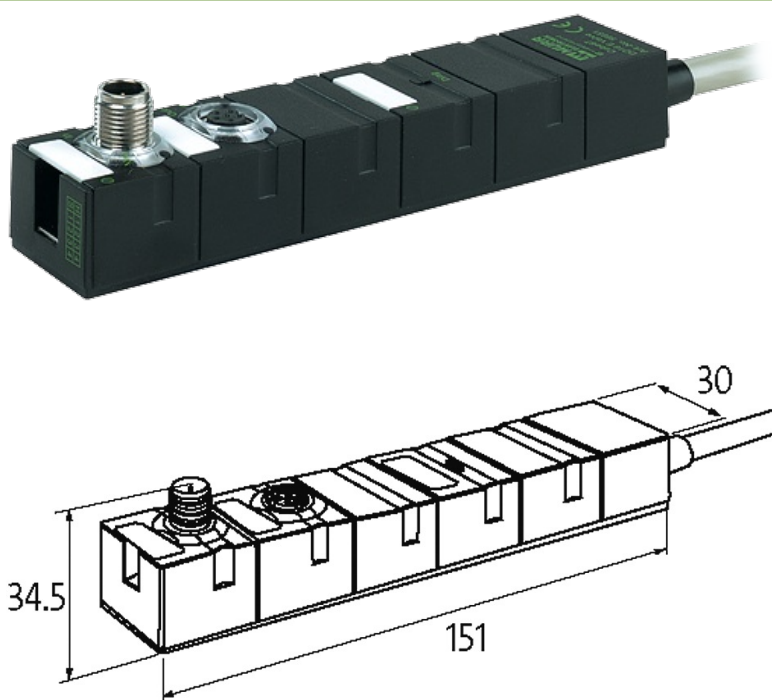

Produto pode diferir da imagem

#### Comunicação interna

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display LED         | US: alimentação do sensor e tensão de alimentação interna (verde: OK); UA: alimentação do atuador (verde: OK) |
| Consumo de corrente | max. 50 mA                                                                                                    |

#### Conexões

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Fieldbus                              | via sistema interno conexão              |
| Alimentação do sensor-sistema/atuador | via sistema interno conexão (max. 2x4 A) |
| Portas E/S                            | AVENTICS - HF04/03-LG                    |

#### Cabos

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| No./diâmetro dos fios | 36 x 0.14 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------------|

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Material (capa)             | PVC                                                       |
| Comprimento cabo            | 0.5 m                                                     |
| <b>Dados gerais</b>         |                                                           |
| Proteção                    | IP67                                                      |
| Método de montagem          | Montagem 2 furos parafuso                                 |
| Faixa de temperatura        | 0...+55 °C (temp. de armazenamento -20...+75 °C)          |
| Dimensões A x L x P         | 150x30x34.5 mm                                            |
| <b>Saída</b>                |                                                           |
| Alimentação atuador UA      | 24 V DC (EN 61131-2), via sistema de conexão (max. 4 A)   |
| Corrente por saída          | max. 0.5 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga) |
| <b>Diagnóstico</b>          |                                                           |
| Status da comunicação       | via LED                                                   |
| Diagnóstico via LED         | por módulo                                                |
| Diagnóstico via rede        | por módulo e canal                                        |
| Monitoração - sobtensão     | sim                                                       |
| Monitoração - sem tensão    | sim                                                       |
| Curto-circuito e sobrecarga | sim                                                       |
| Advertência atuador         | por canal via rede                                        |
| <b>Dados comerciais</b>     |                                                           |
| Classificação fiscal        | 85444290                                                  |
| EAN                         | 4048879044998                                             |
| eClass                      | 27242604                                                  |
| País de origem              | DE                                                        |
| Quantidade por embalagem    | 1                                                         |