

## Cube67 Valve-Interface, I/O Extension Module


DO22, Numatics Gen. 2000, Sub-D 25 pol., 0,5m

Módulo de extensão  
DO22 - Valve (E) 0.5 m  
Conector Multipolos (0.5 A)  
Geração Numatics 2000 (classificação UL)

Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”. Caixa fechado.


### [Link do produto](#)

#### Ilustração

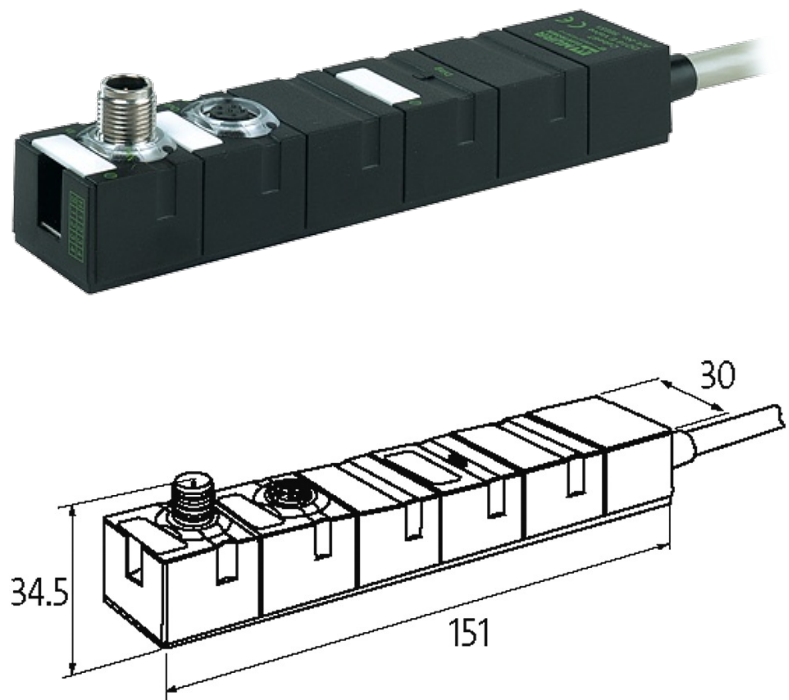

Produto pode diferir da imagem

#### Aprovações



#### Comunicação interna

Display LED

US: alimentação do sensor e tensão de alimentação interna (verde: OK); UA: alimentação do atuador (verde: OK)

Consumo de corrente

max. 50 mA

#### Conexões

Fieldbus	via sistema interno conexão
Alimentação do sensor-sistema/atuador	via sistema interno conexão (max. 2x4 A)
Portas E/S	Geração Numatics 2000 (classificação UL)

**Cabos**

No./diâmetro dos fios	36 x 0.14 mm <sup>2</sup>
Material (capa)	PVC
Comprimento cabo	0.5 m

**Dados gerais**

Dimensões A x L x P	150x30x34.5 mm
---------------------	----------------

**Saída**

Alimentação atuador UA	24 V DC (EN 61131-2), via sistema de conexão (max. 4 A)
Corrente por saída	max. 0.5 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga)

**Dados comerciais**

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879353342
eClass	27242604
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1