



MPR67+ REPEATER PROFIBUS DP 3 SEGMENTS

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
3 segmentos
Proteção IP67

Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”. Caixa fechado.

[Link do produto](#)

Ilustração

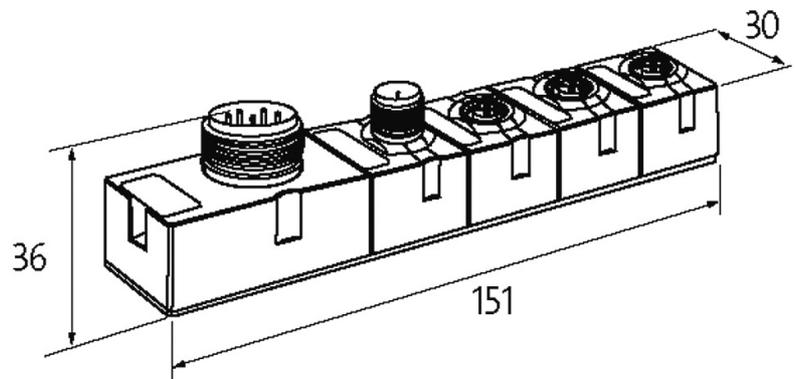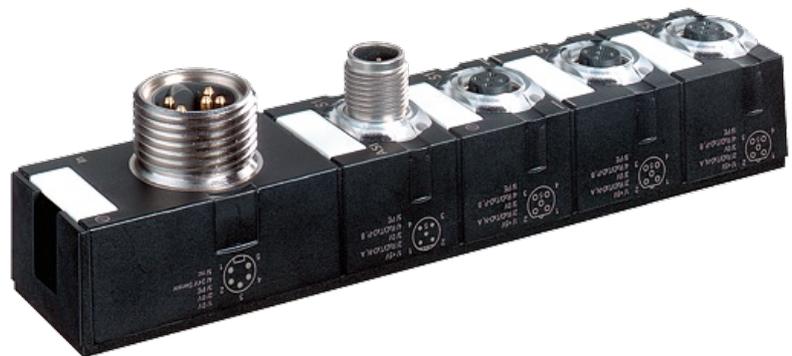

Produto pode diferir da imagem

Dados técnicos

Tensão operacional	24 V DC (EN 61131-2)
Alimentação módulo	via PINO 4 da alimentação do sensor (fonte 7/8")
Consumo de corrente	aprox. 80 mA
Taxa transferência	max. 12 Mbit/s

Dados gerais

Proteção	IP67
Método de montagem	Montagem 2 furos parafuso
Faixa de temperatura	0...+55 °C (temp. de armazenamento -20...+75 °C)
Dimensões A x L x P	151x30x34.5 mm

Diagnóstico

Status da comunicação	via LED e rede
-----------------------	----------------

Dados comerciais

Classificação fiscal	85176200
EAN	4048879285940
eClass	27242690
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1