

Cube20S distrib. di potenza 4x24VDC+4x0VDC

Distributore di potenziale
Modulo di espansione
4 x 24 V DC

[Link al prodotto](#)

Immagine

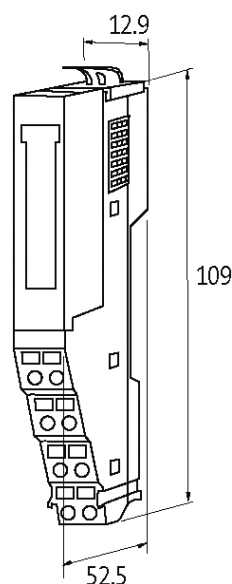


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Alimentazione modulo

Tensione d'esercizio	max. 30 V DC
Corrente totale	max. 10 A

Dati generali

Grado di protezione	IP20
Connessione	Morsetti a molla: 0.08...2.5 mm ² (AWG 28...14)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H × W × D	109×12.9×52.5 mm

dati commerciali

EAN	4048879422871
eClass	27379201
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
paese di origine	TH