

## Cube20S moduli alimentazione 24VDC+5VDC/2A

Modulo di potenza  
Modulo di espansione  
per tensione esterna ed interne Backplane

[Link al prodotto](#)

Immagine

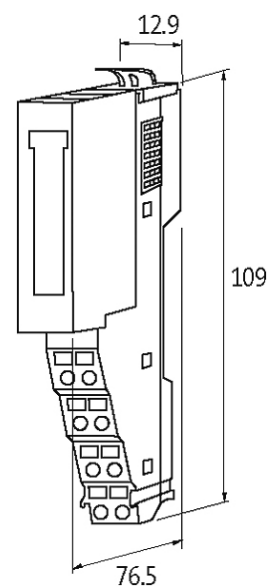


Immagine rappresentativa

Certificazioni



**Alimentazione modulo**

Tensione d'esercizio	max. 28.8 V DC
Corrente totale	max. 6 A

**Dati generali**

Grado di protezione	IP20
Connessione	Morsetti a molla: 0.08...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 28...14)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H x W x D	109x12.9x76.5 mm

**Uscita**

Corrente in uscita (I/O /Backplane)	4 A/2 A
Tensione in uscita (I/Os/Backplane)	24 V DC/5 V DC

**dati commerciali**

EAN	4048879422895
eClass	27242610
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
paese di origine	TH