

Cube20S modulo contatore 2*32Bit 400Khz ECO

Modulo contatore
2 × 32 Bit
max. 400 kHz
OUTPUT: 4 Byte

[Link al prodotto](#)

Immagine

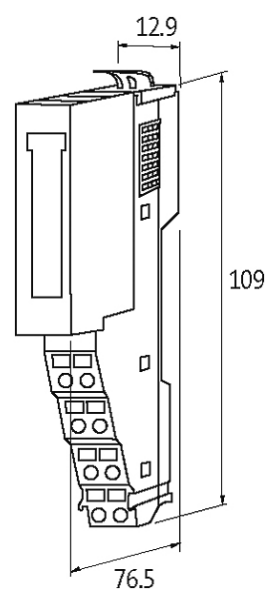


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Comunicazione interna

Alimentazione modulo	24 V DC (20.4...28.8 V DC)
Corrente assorbita	max. 75 mA

Dati generali

Grado di protezione	IP20
Connessione	Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H x W x D	109x12.9x76.5 mm

Contatore

Ingresso del contatore	2
Frequenza del contatore	max. 400 kHz
Spessore del contatore	32 Bit (31 Bit + sign)

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo
Diagnostica tramite BUS	per modulo
Monitoraggio - sottotensione	si
Monitoraggio - nessuna tensione	no
Cortocircuito e sovraccarico	si

dati commerciali

EAN	4048879422963
eClass	27242605
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	90291000
paese di origine	DE