


CUBE20S DIGITAL OUTPUT MODULE DO2

2x24VDC 0,5A NPN

Módulo de extensão
Saídas digitais
DO2 - (E) NPN

[Link do produto](#)

Ilustração

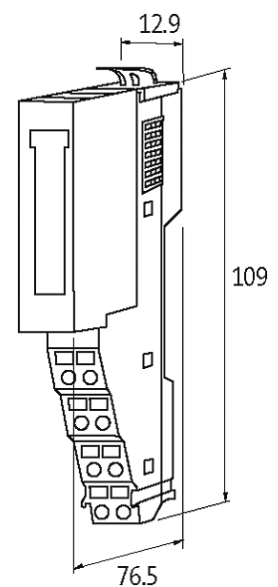

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Comunicação interna

Alimentação módulo	via sistema conexão
Consumo de corrente	max. 60 mA

Dados gerais

Proteção	IP20
Conexão	4 x bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm ² (max. 12 A)
Método de montagem	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Faixa de temperatura	0...+60 °C (temp. de armazenamento -25...+70 °C)
Dimensões A x L x P	109x12.9x76.5 mm

Saída

Alimentação atuador UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 1 A
Tipo	NPN (EN 61131-2)
Corrente por saída	max. 0.5 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga)
Isolação galvânica	500 V DC entre saídas e comunicação interna
Carga resist.	5 W
Atraso na saída	175 ns

Diagnóstico

Status da comunicação	via LED
Diagnóstico via LED	por módulo e canal
Diagnóstico via rede	por módulo
Monitoração - sobtensão	sim
Monitoração - sem tensão	não
Curto-circuito e sobrecarga	sim

Dados comerciais

Classificação fiscal	85389099
EAN	4048879424295
eClass	27242604
País de origem	TH
Quantidade por embalagem	1