

Cube20S DO2 PWM 0,5A

Modulo di espansione
Uscite digitali
DO2 - (E) PWM
Modulazione ampiezza d'impulso

[Link al prodotto](#)

Immagine

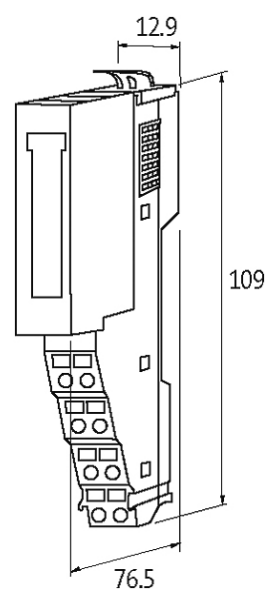


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Comunicazione interna

Alimentazione modulo	via connessione di sistema
Corrente assorbita	85 mA

Dati generali

Grado di protezione	IP20
Connessione	Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H x W x D	109x12.9x76.5 mm

Uscita

Alimentazione attuatore UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 1 A
Corrente per uscita	max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Frequenza di commutazione	max. 40 kHz
Separazione galvanica	500 V DC tra uscite e comunicazione interna
Carico lampada	5 W
Tempo di ritardo in uscita	100 ns

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS	per modulo
Monitoraggio - sottotensione	si
Monitoraggio - nessuna tensione	no
Cortocircuito e sovraccarico	si

dati commerciali

EAN	4048879424431
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
paese di origine	TH