


CUBE 20S DIGITAL OUTPUT MODULE DO2

2x230AC 3,0A Relais

Módulo de extensão
DO2 - (E) 230 V AC Relés
Saídas de relé


[Link do produto](#)

Ilustração

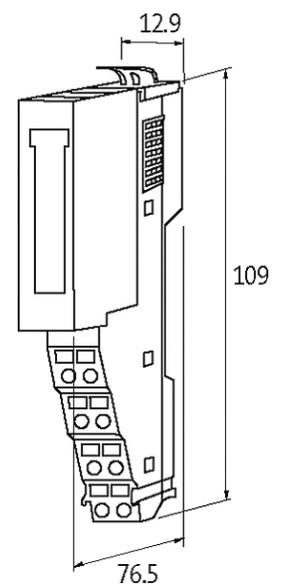

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Comunicação interna

Alimentação módulo	via sistema conexão
Consumo de corrente	max. 130 mA

Dados gerais

Proteção	IP20
Conexão	4 x bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm ² (max. 12 A)
Método de montagem	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Faixa de temperatura	0...+60 °C (temp. de armazenamento -25...+70 °C)
Dimensões A x L x P	109x12.9x76.5 mm

Saída

Alimentação atuador UA	max. 30 V DC/230 V AC
Corrente por saída	max. 3 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga)
Isolação galvânica	500 V DC entre saídas e comunicação interna

Diagnóstico

Status da comunicação	via LED
Diagnóstico via LED	por módulo e canal
Diagnóstico via rede	por módulo
Monitoração - sobtensão	sim
Monitoração - sem tensão	não
Curto-circuito e sobrecarga	sim

Dados comerciais

Classificação fiscal	85364900
EAN	4048879424448
eClass	27242604
País de origem	TH
Quantidade por embalagem	1