

## Cube20S DO4 NPN

Modulo di espansione  
Uscite digitali  
DO4 - (E) NPN

[Link al prodotto](#)

Immagine

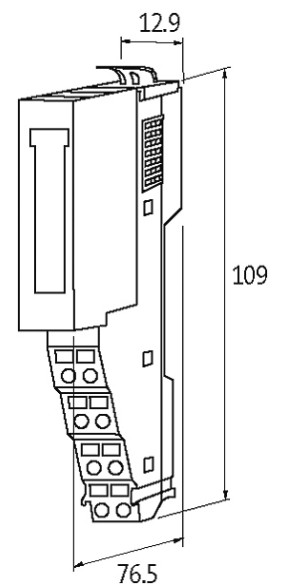


Immagine rappresentativa

Certificazioni



### Comunicazione interna

Alimentazione modulo	via connessione di sistema
Corrente assorbita	max. 65 mA

### Dati generali

Grado di protezione	IP20
Connessione	Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura	0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H x W x D	109x12.9x76.5 mm

### Uscita

Alimentazione attuatore UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 2 A
Tipo	NPN (EN 61131-2)
Corrente per uscita	max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Separazione galvanica	500 V DC tra uscite e comunicazione interna
Carico lampada	5 W
Tempo di ritardo in uscita	175 ns

### Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS	per modulo
Monitoraggio - sottotensione	si
Monitoraggio - nessuna tensione	no
Cortocircuito e sovraccarico	si

### dati commerciali

EAN	4048879424486
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
paese di origine	TH