


## CUBE20S DIGITAL OUTPUT MODULE DO4

4x24VDC 2A

Módulo de extensão  
Saídas digitais  
DO4 - (E) 2 A

### [Link do produto](#)

#### Ilustração

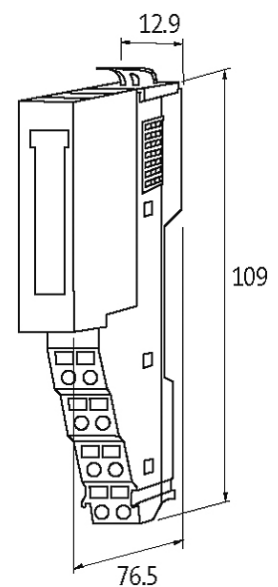

Produto pode diferir da imagem

#### Aprovações



### Comunicação interna

Alimentação módulo	via sistema conexão
Consumo de corrente	max. 55 mA

### Dados gerais

Proteção	IP20
Conexão	4 x bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm <sup>2</sup> (max. 12 A)
Método de montagem	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Faixa de temperatura	0...+60 °C (temp. de armazenamento -25...+70 °C)
Dimensões A x L x P	109x12.9x76.5 mm

### Saída

Alimentação atuador UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 4 A
Corrente por saída	max. 2 A (protegido contra curto-circuito e sobrecarga)
Isolação galvânica	500 V DC entre saídas e comunicação interna
Carga resist.	10 W

### Diagnóstico

Status da comunicação	via LED
Diagnóstico via LED	por módulo e canal
Diagnóstico via rede	por módulo
Monitoração - sobtensão	sim
Monitoração - sem tensão	não
Curto-circuito e sobrecarga	sim

### Dados comerciais

Classificação fiscal	85389099
EAN	4048879424608
eClass	27242604
País de origem	TH
Quantidade por embalagem	1