

Emergency stop with 2 positive opening

contacts in a 42mm enclosure

E-Stop 42 2NC M12(5)

com conexão M12

5 polos

Botão Parada-Emergência


2 NC (positivo na abertura)

[Link do produto](#)

Ilustração



Male

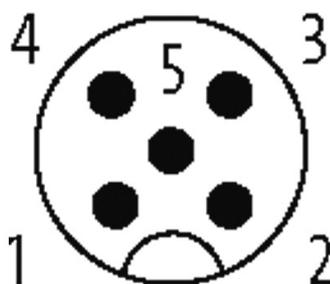



PIN 1: N/C 1

PIN 2: N/C 2

PIN 3: n.c.

PIN 4: N/C 1

PIN 5: N/C 2

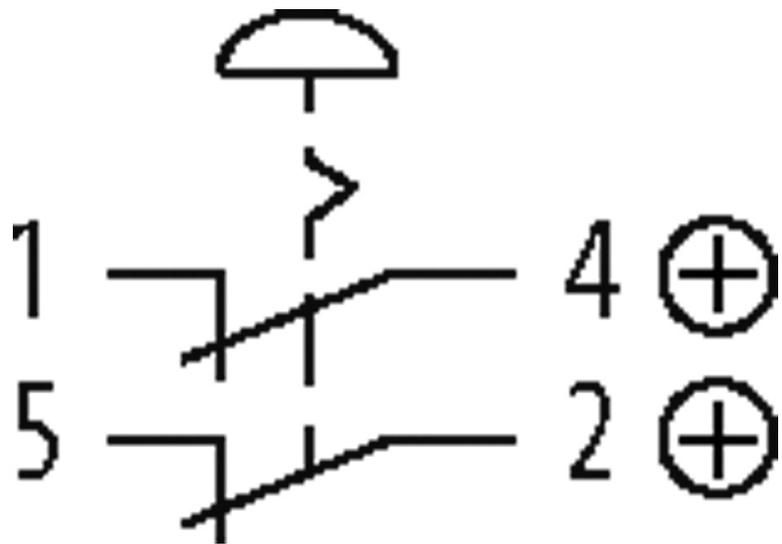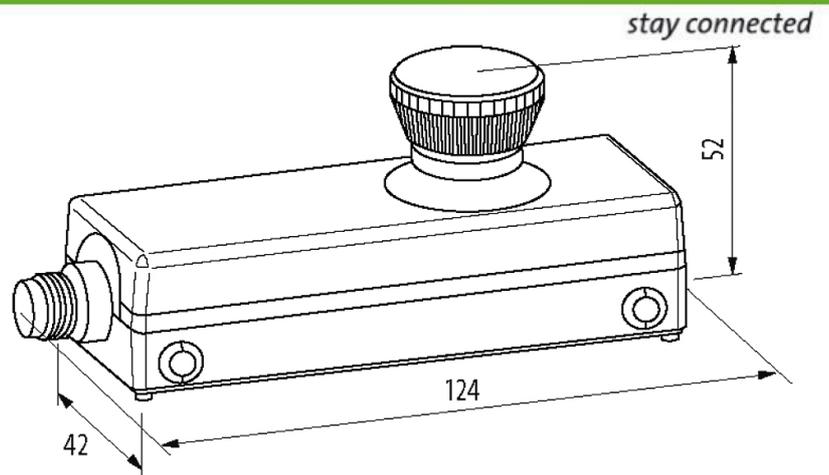

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Layout contatos

PIN 1	N/C 1
PIN 2	N/O 2
PIN 3	n.c.
PIN 4	N/C 1
PIN 5	N/O 2

Dados técnicos

Tensão operacional	24 V AC/DC
Tempo de bounce	max. 10 ms
Corrente operacional	2 A

Dados gerais

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Vida mecânica/elétrica	50 000 atuações, carga dependente da temperatura
Lambda (d)	20% (N/C)
B10d	250 000
Material (contato)	Ag Ni
Proteção	IP65
Conexão	M12 (5 polos)
Método de montagem	com clip atrás
Dimensões A x L x P	52x124x42 mm
Faixa de temperatura	-25...+70 °C (temp. de armazenamento -25...+85 °C)

Dados comerciais

Classificação fiscal	85365080
EAN	4048879594202
eClass	27371244
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1