

Emergency stop con 2 aperture positive

contatti in custodia 42mm


E-Stop 42 2NC M12(5)
con connettore M12
5 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Male



PIN 1: N/C 1
PIN 2: N/C 2
PIN 3: n.c.
PIN 4: N/C 1
PIN 5: N/C 2


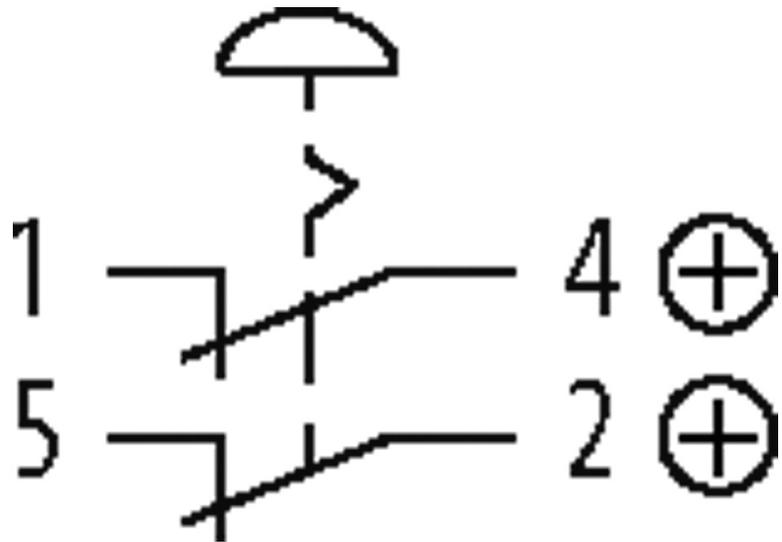


Immagine rappresentativa

Certificazioni

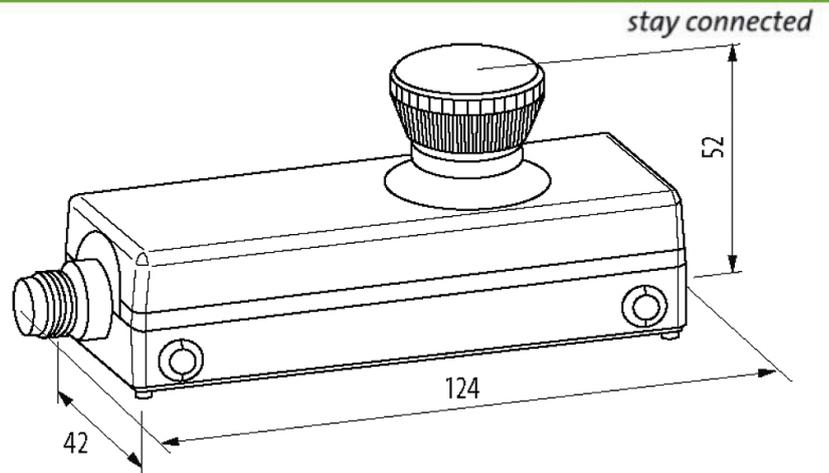

Disposizione contatti

PIN 1	N/C 1
PIN 2	N/O 2
PIN 3	n.c.
PIN 4	N/C 1
PIN 5	N/O 2

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	24 V AC/DC
Tempo di rimbalzo	max. 10 ms
Corrente d'esercizio	2 A

Dati generali

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 04/19

Durata mecc./ elett.	50 000 azionamenti, in funzione di temp./carico
Lambda (d)	20% (N/C)
B10d	250 000
Materiale (morsetti)	Ag Ni
Grado di protezione	IP65
Connessione	M12 (5 poli)
Tipo di fissaggio	con clip sul retro
Dimensioni H x W x D	52x124x42 mm
Range temperatura	-25...+70 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)

dati commerciali

EAN	4048879594202
eClass	27371244
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85365080
paese di origine	DE