

1 pulsante

in custodia IP65

R-Button / 42 1NO M12(4)
con connettore M12
4 poli
1 pulsante (1 contatto NA)

Pacchetto di fornitura: Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu Etichette di siglatura, O, I, R

[Link al prodotto](#)

Immagine



Male



PIN 1: N/O 1
PIN 2: n.c.
PIN 3: n.c.
PIN 4: N/O 1

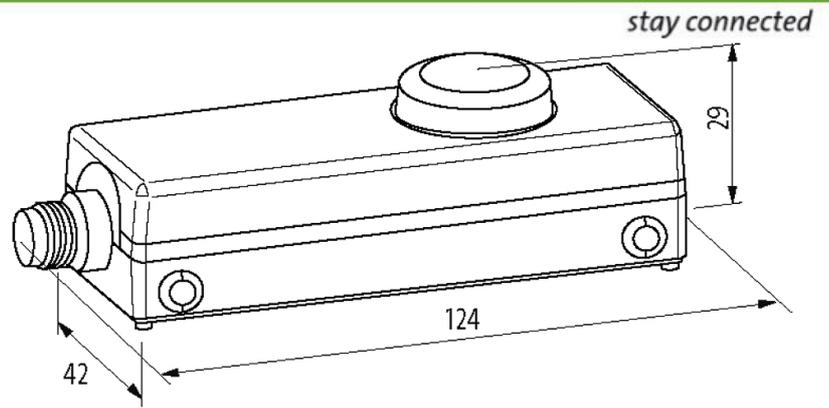


Immagine rappresentativa

Certificazioni componenti

Pulsante Emergency-Stop	UR
Custodia	UR

Disposizione contatti

PIN 1	N/O 1
PIN 2	n.c.
PIN 3	n.c.
PIN 4	N/O 1

Categoria d'uso

AC-15	1.5 A (240 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC)

Dati tecnici

Capacità di commutazione	15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13)
Tempo di rimbalzo	max. 10 ms

Dati generali

Durata mecc./ elett.	1 000 000 di azionamenti, in funzione di temp./carico
Materiale (morsetti)	Ag Ni
Grado di protezione	IP65
Connessione	M12 (4 poli)
Tipo di fissaggio	con clip sul retro
Range temperatura	-25...+70 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C)

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 04/19

Dimensioni H x W x D 29x124x42 mm

dati commerciali

EAN 4048879594288

eClass 27371244

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85365080

paese di origine DE