

M8 FEMALE 0° FIELD-WIREABLE SCREW TERM.

4-pol. 0,14...0.5mm²

Hembra recta

M8, 4-polos

Bornes de tornillo



Diámetro de conexión: 0.14...0.5 mm²


[Enlace al producto](#)

Ilustración



Female

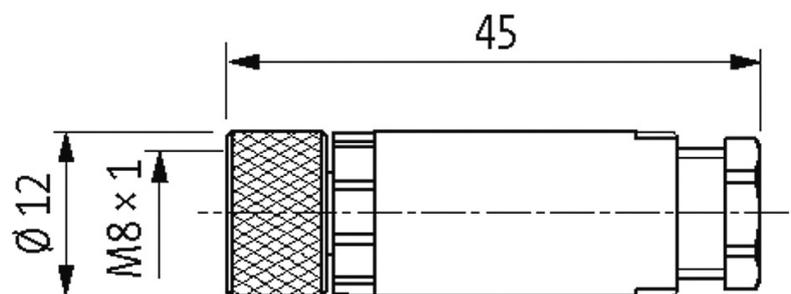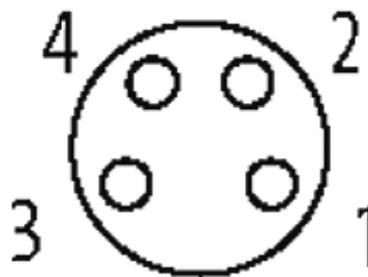

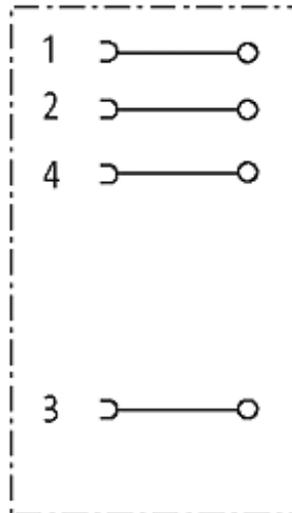

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Forma

Forma 08631

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio	0.8 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Diámetro de conexión	0.14...0.5 mm ²
Rango de sujeción (Ø cable)	2.5...5.0 mm
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)

Características generales

Rango de temperatura	-25...+85 °C
Dimensiones alto x ancho x fondo	45×12×12 mm

Datos comerciales

EAN	4048879224505
eClass	27279221
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1