

**M12 FEMALE 90° LED**

PVC 5X0.34 black 1.5m


Fêmea 90°

M12, 5 polos


3 × LED (PNP)

No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Caixa plástica com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.

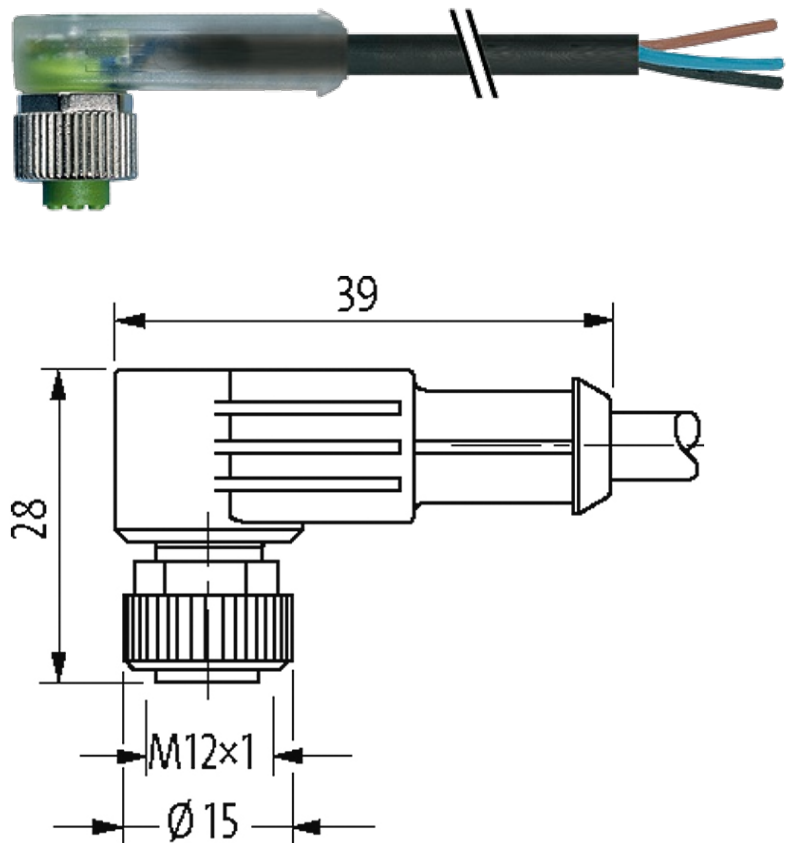
**Link do produto****Ilustração**

stay connected

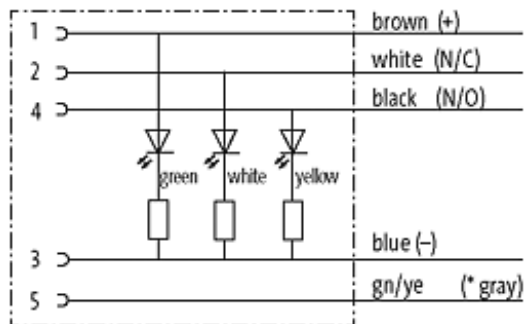

(\* for cable type 126, 732, 219, 619)

## Female

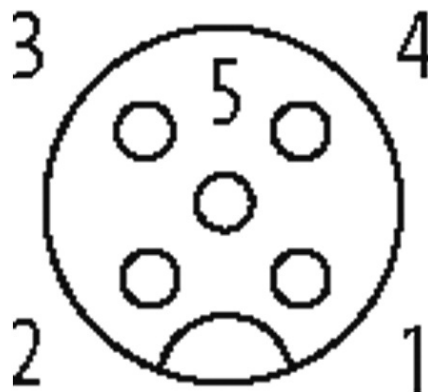

Produto pode diferir da imagem

### Aprovações



\* somente para cabos com certificação UL/CSA

cCSAus

### Forma

Forma 12441

### Cabos

No./diâmetro dos fios	5 × 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolação do fio	PVC (br, wh, bl, bk, gnye)
Material (capa)	PVC (UL/CSA)
Ø externo	5.2 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	10 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+80 °C
Identificação do cabo	615
Tipo do cabo	1 (PVC)

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Aprovação (cabos)	UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso do cabo [L/m]	48,40
Material (fio)	Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo)	max. 60 $\Omega$ /km (20 °C)
Fio único $\varnothing$ (núcleo)	0.15 mm
Construção (núcleo)	19 x 0.15 mm (cabos multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo)	5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
AWG	similar a AWG 22
Material (isolamento do fio)	PVC
Propriedade do material (isolamento do fio)	Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio)	45 $\pm$ 5 D
$\varnothing$ do fio incluindo a isolação	1.25 mm $\pm$ 5%
Cor/numeração de fios	br, bk, bl, wh, gnye listrado
Combinações possíveis	5 fios trançados
Blindagem	não
Material (capa)	PVC
Propriedade do material (capa)	Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (capa)	85 $\pm$ 5 A
$\varnothing$ externo (capa)	5.2 mm $\pm$ 5%
Cor (capa)	preto
resistência química	boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal	UL 300 V AC
Tensão de teste	2 000 V AC
Carga	para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+80 °C
Raio de curvatura (fixo)	5 x $\varnothing$ externo
Raio de curvatura (móvel)	10 x $\varnothing$ externo
Cor da capa	preto

### Dados técnicos

Tensão operacional	24 V DC $\pm$ 25%
Tensão de operação (somente listado UL)	max. 30 V DC
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Tensão de surto	0.8 kV
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Codificação	A-coded
Display LED	LED (verde): Alimentação / LED (âmbar): (S1) / LED (branco): Sinal (S2) portas 1...4
Tipo de conexão	Rosca M12 x 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW13)
Proteção	IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento	Revestimento de zinco, banhado a níquel

Material	PUR
adequado à conduíte (Ø interno)	10 mm

**Dados gerais**

Normas	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grau de poluição	3
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

**Dados comerciais**

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879202084
eClass	27279218
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1