

MOSA M12 FEMALE 0° FIELD-WIREABLE (IDC)

With corrugated tube connection NS13

Fêmea reto

M12, 4 polos

Grampos de corte

Secção do cabo: 0.25...0.5 mm²

Adaptador de tubo

No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda


A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação.
Mais detalhes sob consulta.



[Link do produto](#)

Ilustração



Female

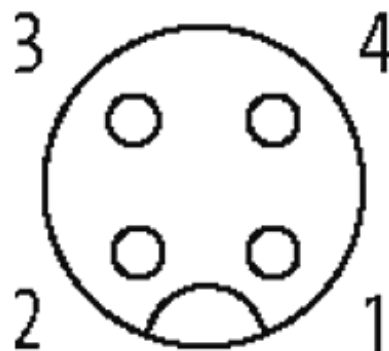

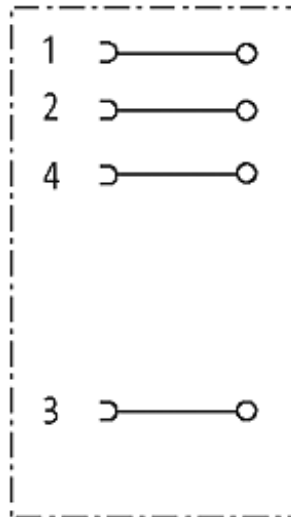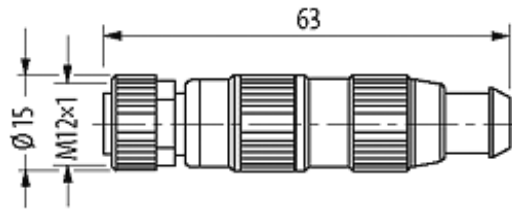

Produto pode diferir da imagem

Forma

Forma 12602

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 32 V AC/DC
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Secção do cabo	0.25...0.5 mm ² (diâmetro do condutor min. 0.1 mm)
Faixa de vedação (Ø cabo)	4...5.1 mm
Isolação do fio	PVC, PP, TPE
Ø externo fio	1.2...1.6 mm
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Proteção	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco

Dados gerais

Faixa de temperatura -25...+85 °C

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879300186
eClass	27279221
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1