

MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme

Schlauchanschluß

Femelle droit

M12, 4 pôles

Bornes guillotines

Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²


Adaptateur pour gaine

N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Female

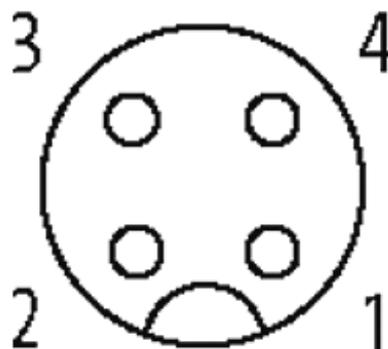

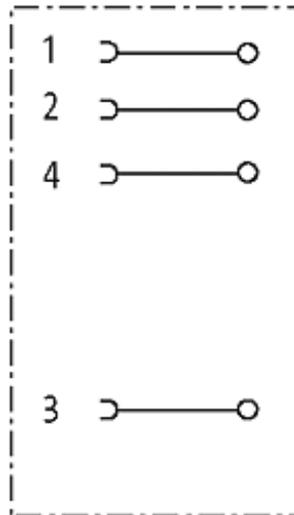
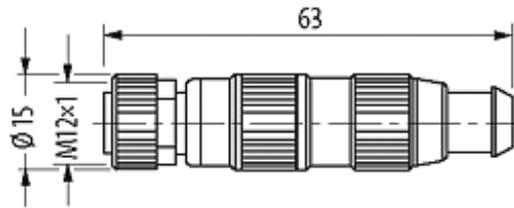


Photo non contractuelle

Forme

Forme 12602

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 32 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 4 A
Section de raccordement	0.25...0.5 mm ² (diamètre des fils individuels min. 0.1 mm)
Plage de serrage (Ø câble)	4...5.1 mm
Isolation des conducteurs	PVC, PP, TPE
Ø extérieur des fils	1.2...1.6 mm
Verrouillage des emplacements	Filetage M12 × 1 mm (couple de serrage recommandé 0.6 Nm) autobloquant
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat

Caractéristiques générales

Plage de température -25...+85 °C

données commerciales

EAN	4048879300186
eClass	27279221
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1