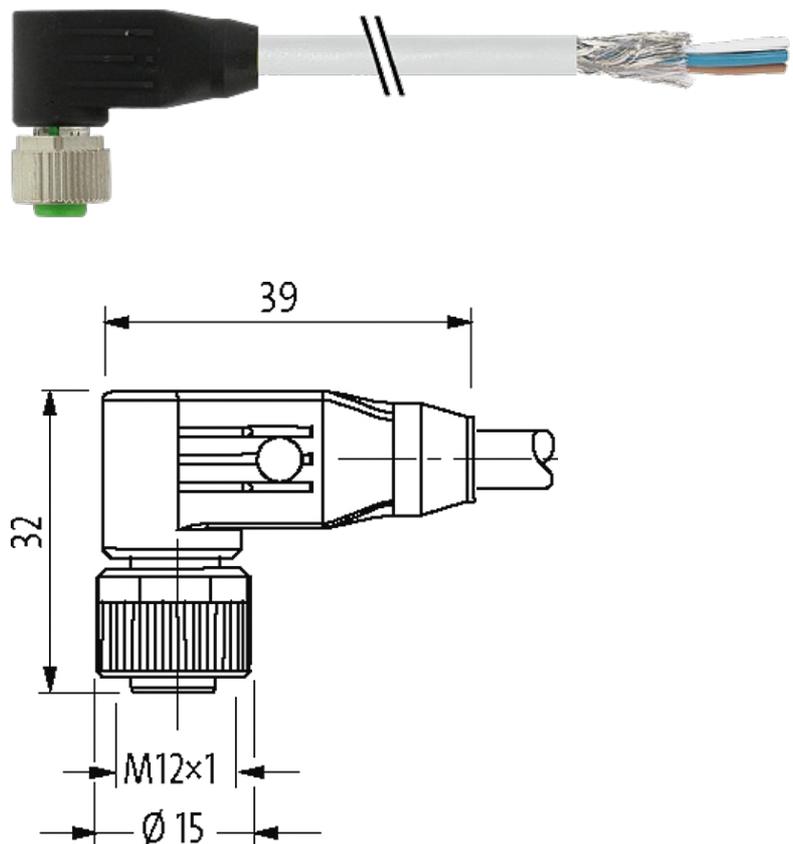



**M12 female 90° shielded with cable**

PVC 5x0.34 shielded gy 30m

Fêmea 90°  
M12, 5 polos  
blindado  
com cabo


Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.

**Link do produto****Ilustração**

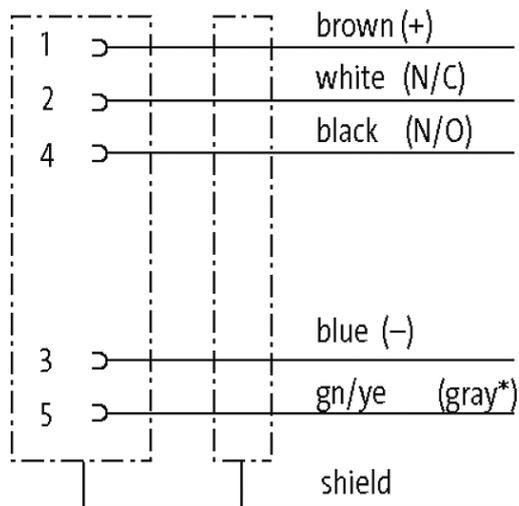

(\* for cable type 203, 603, 243, 643)

## Female

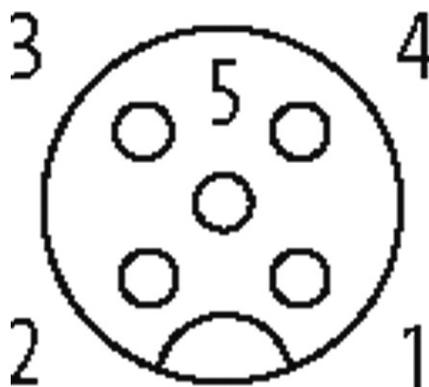

Produto pode diferir da imagem

### Aprovações



\* somente para cabos com certificação UL/CSA

cCSAus

### Forma

Forma 13281

### Cabos

Número do cabo	347
No./diâmetro dos fios	5 × 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolação do fio	PVC (br, wh, bl, bk, gr)
Cor da capa	cinza
Material (capa)	PVC

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Ø externo	5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	10 × Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	15 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+80 °C
Blindagem	sim
Cor (capa)	cinza
Aprovação (cabo)	CE conform

### Dados técnicos

Tensão operacional	max. 60 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL)	30 V AC/DC
Tensão de surto	1.5 kV
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Nº de polos	5
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Codificação	A-coded
Display LED	não
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW13)
Proteção	IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco
Material	PUR
adequado à conduíte (Ø interno)	sem

### Dados gerais

Normas	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Método de montagem	inserido, apertado
Material (contato)	Liga de cobre
Material (superfície de contato)	Au
Material (vedação)	FKM
Grau de poluição	3
Comprimento da decapagem (capa)	20 mm
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

### Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879622875
eClass	27279218
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1