


## M12 FEMALE FLANGE PLUG A CODED FRONT MOUNT


PVC-wires 4X0.34 0.5m

Flange fêmea  
M12, 4 polos  
Montagem frontal  
com cabo múltiplo estanhado


### [Link do produto](#)

#### Ilustração

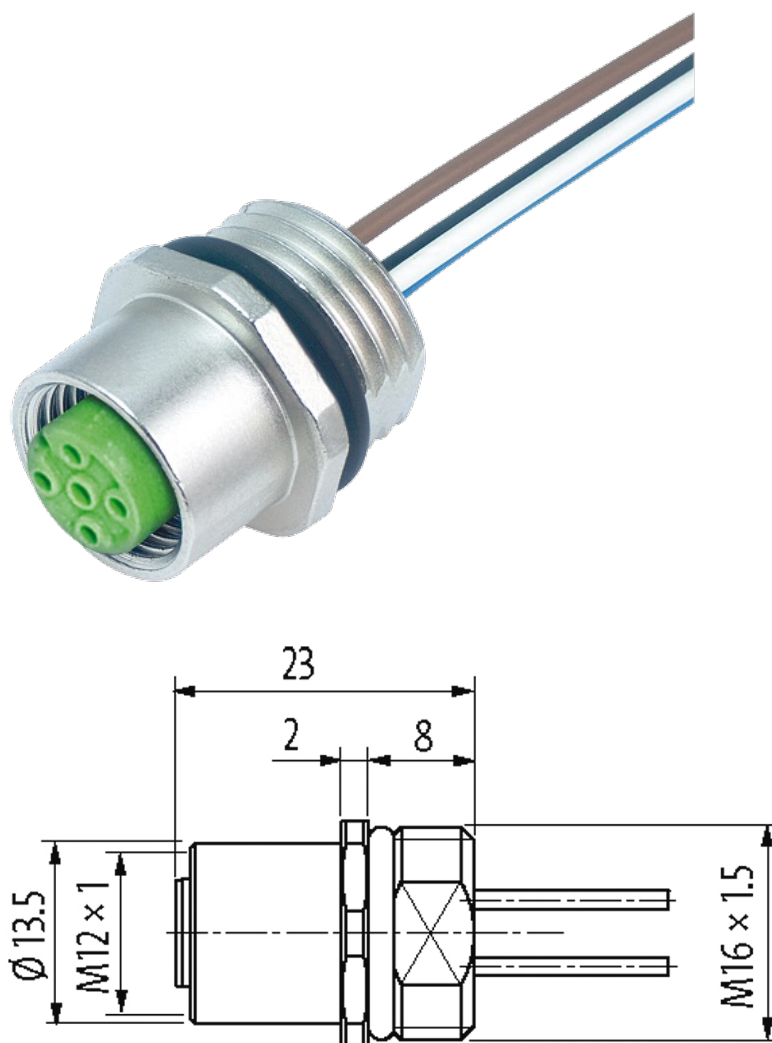

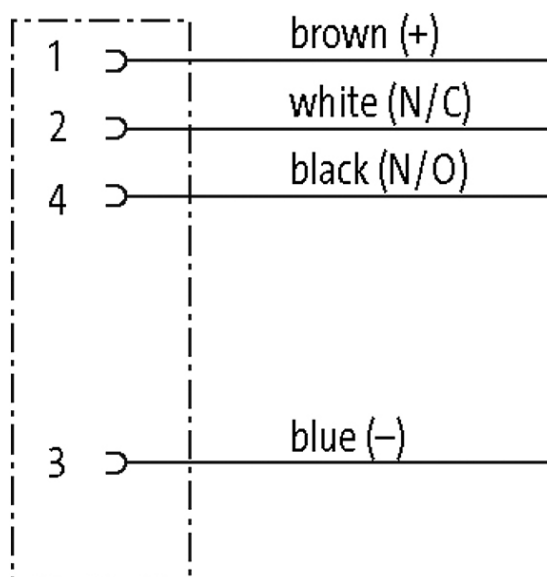*stay connected*

Female

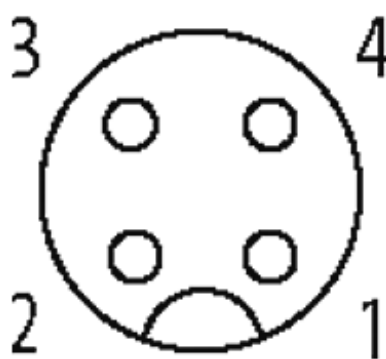

Produto pode diferir da imagem

**Aprovações****Forma**

Forma 13541

**Cabos**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Número do cabo              | 901                      |
| No./diâmetro dos fios       | 4 × 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Isolação do fio             | PVC (br, wh, bl, bk)     |
| Ø externo                   | 1.3 mm ±5%               |
| Raio de curvatura (fixo)    | 5 × Ø externo            |
| Faixa de temperatura (fixa) | -40...+105 °C            |

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Faixa de temperatura (móvel) -5...+105 °C

**Dados técnicos**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tensão operacional               | max. 250 V AC/DC                                          |
| Tensão de surto                  | 2.5 kV                                                    |
| Corrente operacional por contato | max. 4 A                                                  |
| Nº de polos                      | 4                                                         |
| Grupo de Material                | IEC 60664-1, category I                                   |
| Codificação                      | A-coded                                                   |
| Display LED                      | não                                                       |
| Tipo de conexão                  | Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante |
| Prensa-cabo                      | M12 (SW14)                                                |
| Proteção                         | IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)              |
| Proteção NEMA                    | 3, 4, 6P (UL 50E)                                         |
| Material                         | Fundição a Zinco/Latão                                    |
| Material de fechamento           | Fundição a Zinco/Latão                                    |
| adequado à conduíte (Ø interno)  | sem                                                       |

**Dados gerais**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Normas                           | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
| Material (contato)               | Liga de cobre            |
| Material (superfície de contato) | Au                       |
| Material (vedação)               | FKM                      |
| Grau de poluição                 | 3                        |
| Faixa de temperatura             | -25...+85 °C             |

**Dados comerciais**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Classificação fiscal     | 85444290      |
| EAN                      | 4048879294744 |
| eClass                   | 27279220      |
| País de origem           | DE            |
| Quantidade por embalagem | 1             |