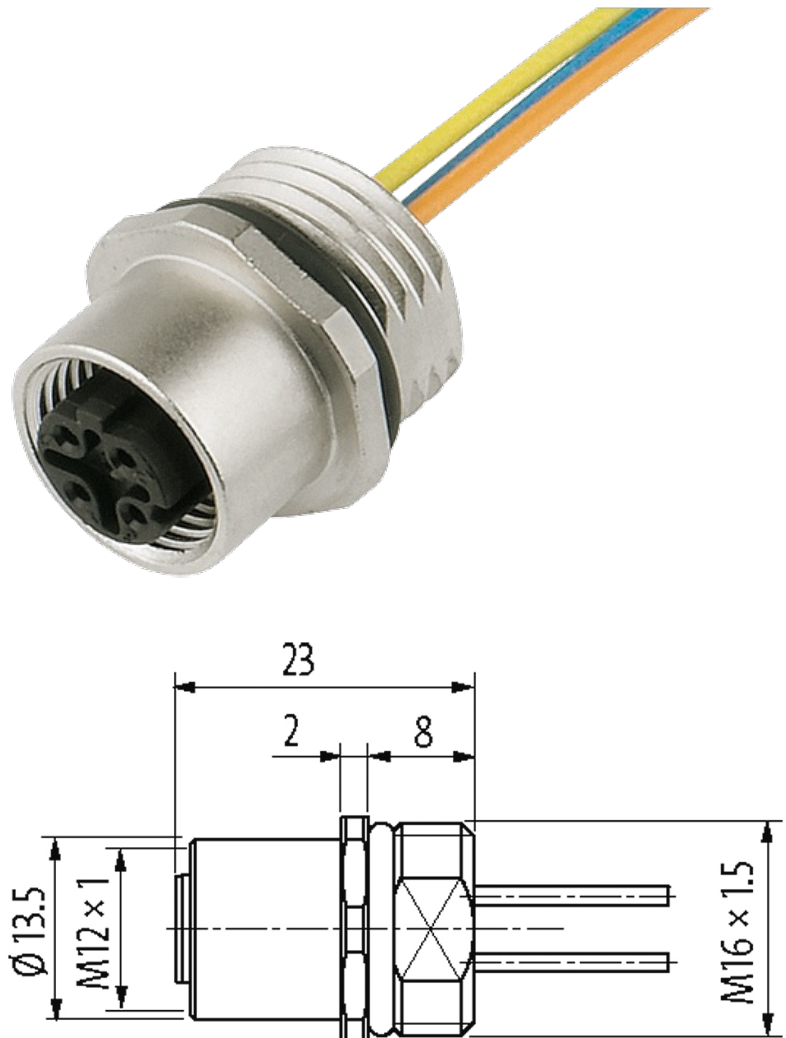



M12 female receptacle D-cod. front mount

wires PE 4x0.34 0,2m


Brida hembra
M12, 4 polos
Codificado D
apantallado
Montaje frontal
con conector multifilar

Enlace al producto**Ilustración**

stay connected

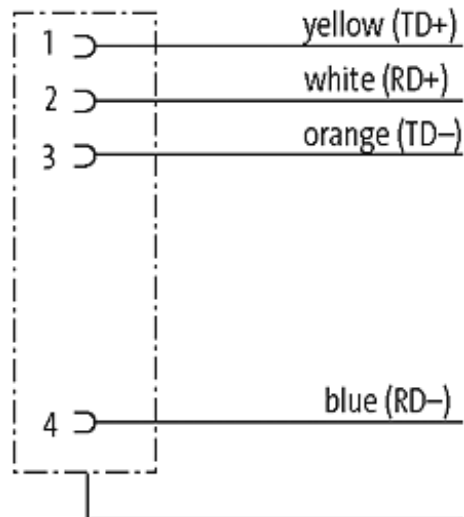

Female

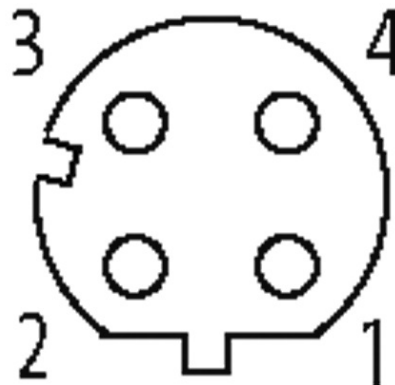

El producto puede diferir de la imagen

Más información



EtherNet/IP

Forma

Forma 14501

Cables

Número de cable	976
Nº/diámetro de hilos	4 × 0.34 mm ²
Aislamiento del cable	PUR (bl, am, az, na)
Ø exterior del cable	1.3 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	5 × Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+90 °C

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 04/19

Rango de temperatura (móvil) -25...+90 °C

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 250 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Parámetro de transferencia	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocidad de transmisión	max. 100 Mbit/s full duplex
Codificación	Codificado D
Cierre de las vías	Tornillo M12 x 1 mm (par recomendado 0.6 Nm) auto-seguro
Protección	IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Protección NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate

Datos comerciales

EAN	4048879197502
eClass	27279220
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1