


M12 FEMALE FLANGE PLUG A CODED REAR MOUNT

PP-wires 8x0,25 0.5m

Flange fêmea
M12, 8 polos
Montagem traseira
com cabo múltiplo estanhado


[Link do produto](#)

Ilustração

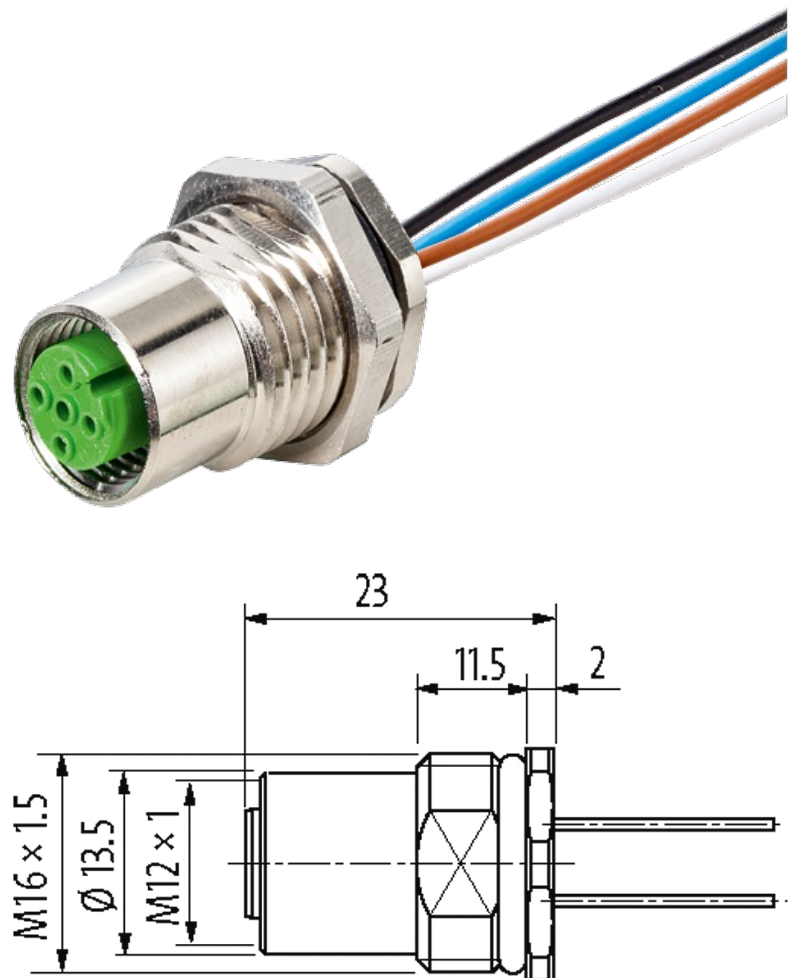

1	white
2	brown
3	green
4	yellow
5	gray
6	pink
7	blue
8	red

Female

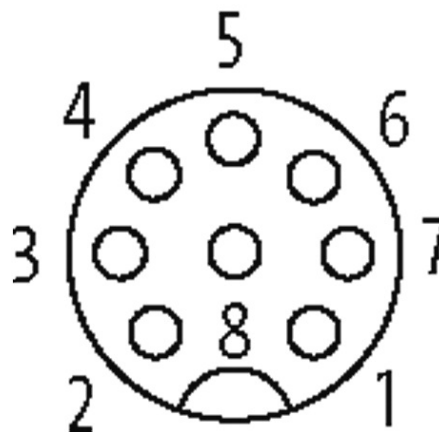

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Forma

Forma 17185

Cabos

Número do cabo	973
No./diâmetro dos fios	8 × 0.25 mm ²
Isolação do fio	PUR (wh, br, gn, ye, gr, pk, bl, rd)
Ø externo	1.25 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	10 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+90 °C

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Faixa de temperatura (móvel) -25...+90 °C

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 30 V AC/DC
Tensão de surto	0.8 kV
Corrente operacional por contato	max. 2 A
Nº de polos	8
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Codificação	A-coded
Display LED	não
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW14)
Proteção	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Proteção NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material de fechamento	Latão, niquelado

Dados gerais

Grau de poluição	3
Faixa de temperatura	-25...+85 °C

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879331814
eClass	27279220
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1