

MSUD VALVE PLUG FORM A 18MM , 2P.

PVC 2x0,5 shielded GRAY, 15m


MSUD


Forma A (18 mm)

0...230 V AC/DC

sem componentes

Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

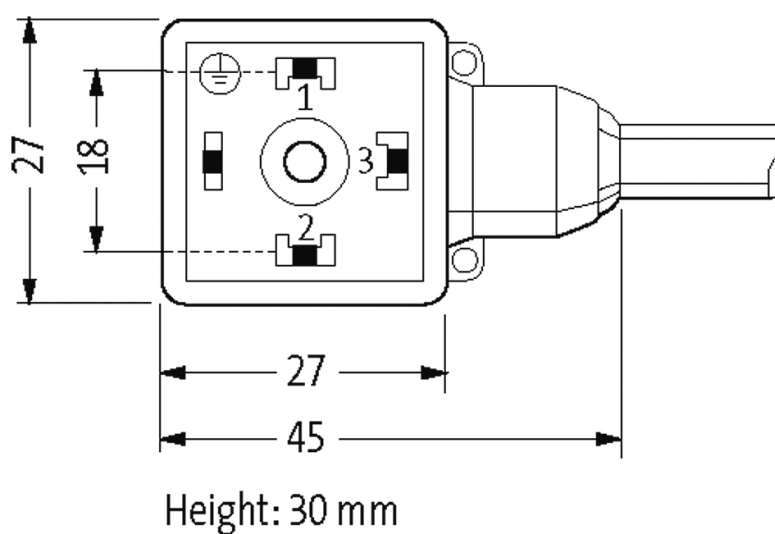Link do produto**Ilustração**

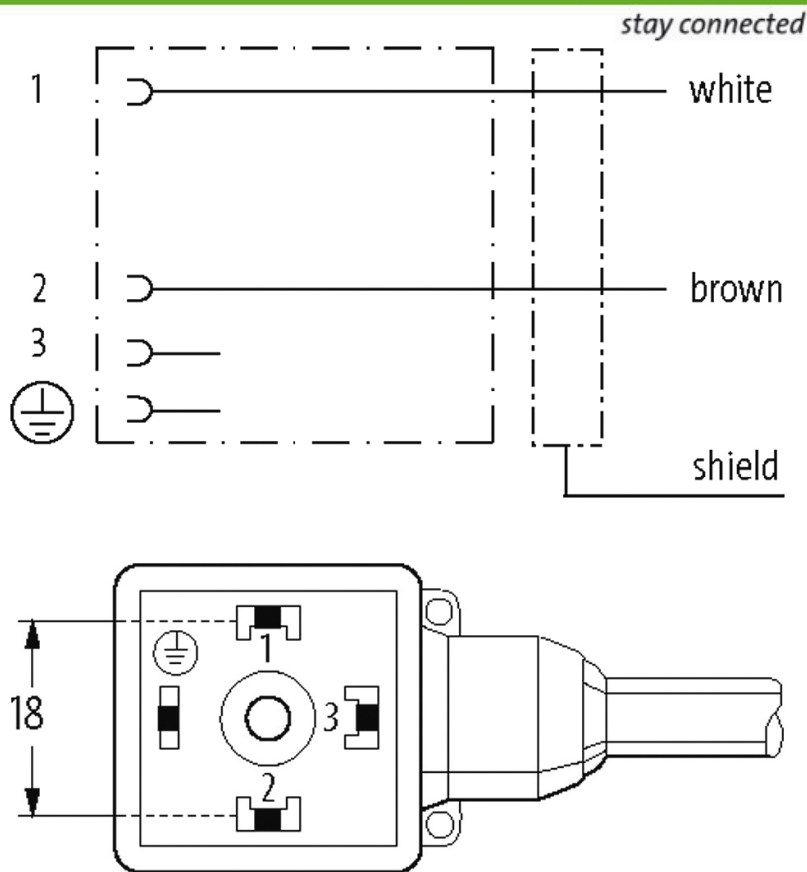

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Forma

Forma 18085

Cabos

Número do cabo	416
No./diâmetro dos fios	2 x 0.5 mm ²
Isolação do fio	PVC (br, wh)
Cor da capa	cinza
Material (capa)	PVC
Ø externo	5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	15 x Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+80 °C
Identificação do cabo	416
Aprovação (cabo)	CE conform
Peso do cabo [L/m]	46,20
Material (fio)	Fio de cobre, malha

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Resistor (núcleo)	max. 39 Ω /km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo)	0.2 mm
Diâmetro (núcleo)	2 × 0.5 mm ²
AWG	similar a AWG 20
Material (isolamento do fio)	PVC
Cor/numeração de fios	br, wh
Blindagem	sim
	min. 85%
Material (capa)	PVC
Ø externo (capa)	5.9 mm ±5%
Cor (capa)	cinza
Tensão nominal	500 V AC
Tensão de teste	1 500 V AC
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+80 °C
Raio de curvatura (móvel)	15 × Ø externo

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 230 V AC/DC
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Tipo de conexão	M3 (recomendado torque de 0.4 Nm)
Caixa	Plástico, preto (cinza sob encomenda)
Proteção	IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Dados gerais

Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
----------------------	--

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879191388
eClass	27279218
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1