

M12 MALE FLANGE PLUG A CODED REAR MOUNT

PP-wires 12x0,14 0.2m

Flange macho


M12, 12 polos

Montagem traseira

com cabo múltiplo estanhado

Link do produto**Ilustração**

1	■	brown
2	■	blue
3	■	white
4	■	green
5	■	pink
6	■	yellow
7	■	black
8	■	gray
9	■	red
10	■	violet
11	■	gray/pink
12	■	red/blue

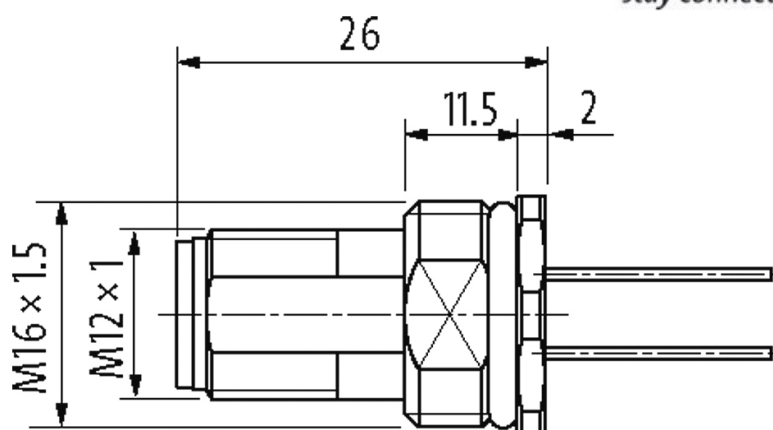

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Forma

Forma 19165

Cabos

Número do cabo	979
No./diâmetro dos fios	12 x 0.14 mm ²
Isolação do fio	PP (br, bl, wh, gn, pk, ye, bk, gr, rd, vi, grp, rdbl)
Ø externo	1.25 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	5 x Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	15 x Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+85 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-25...+85 °C

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 30 V AC/DC
Tensão de surto	0.8 kV
Corrente operacional por contato	max. 1.5 A
Nº de polos	12
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Codificação	A-coded
Display LED	não
Tipo de conexão	Rosca M12 x 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW14)
Proteção	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Proteção NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material de fechamento	Latão, niquelado

Dados gerais

Grau de poluição	3
Material (contato)	Liga de cobre
Material (superfície de contato)	Au
Faixa de temperatura	-25...+85 °C

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879332248
eClass	27279220
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1