


M12 FEMALE FLANGE PLUG C CODED FRONT MOUNT


PP-wires 3X0.75 1m

Brida hembra
M12, 3-polos
Montaje frontal
con conector multifilar

[Enlace al producto](#)

Ilustración

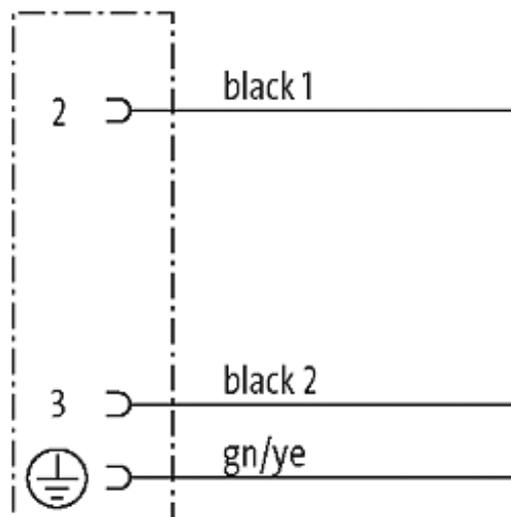

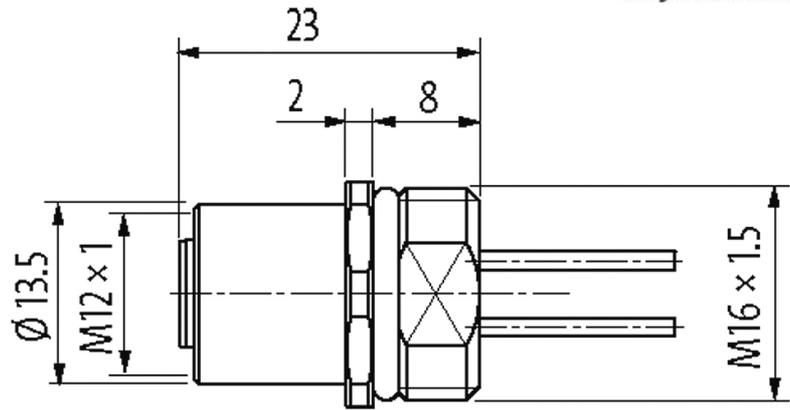

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Forma

Forma 20221

Cables

Número de cable	930
Nº/diámetro de hilos	3 x 0.75 mm ²
Aislamiento del cable	PP (ne núm, ve-am)
Ø exterior del cable	1.85 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	5 x Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	10 x Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-25...+80 °C

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 250 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Tensión de servicio	2.5 kV
Nº de polos	3
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Codificación	Codificado C
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Tornillo M12 x 1 mm (par recomendado 0.6 Nm) auto-seguro
Prensaestopas	M12 (SW14)
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Protección NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material de bloqueo	Cobre (latón), niquelado

Características generales

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 04/19

Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C

Datos comerciales

EAN	4048879380102
eClass	27279220
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1