

**M12 ADAPTOR ON TOP OF MSUD VALVE PLUG FORM A 18MM**


Forma A (18 mm) – M12, conector con entrada superior  
24 V AC/DC  $\pm 25\%$   
LED (ámbar)  
3 polos


Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

[Enlace al producto](#)**Ilustración**


Female

Male

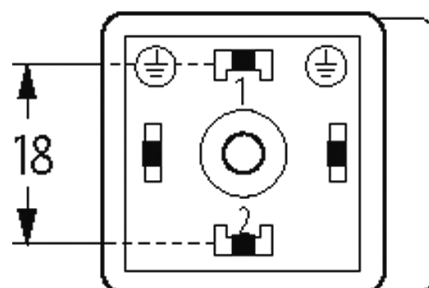

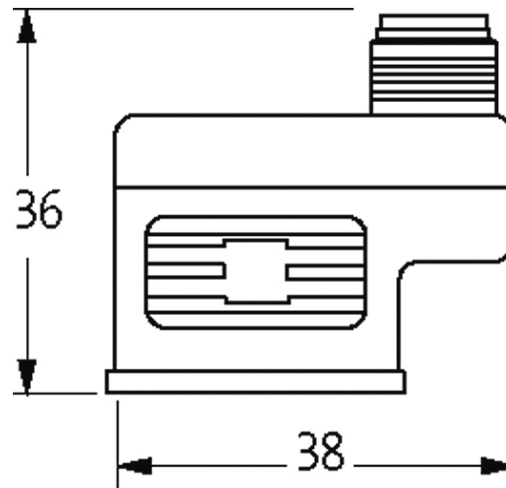

Depth: 27 mm

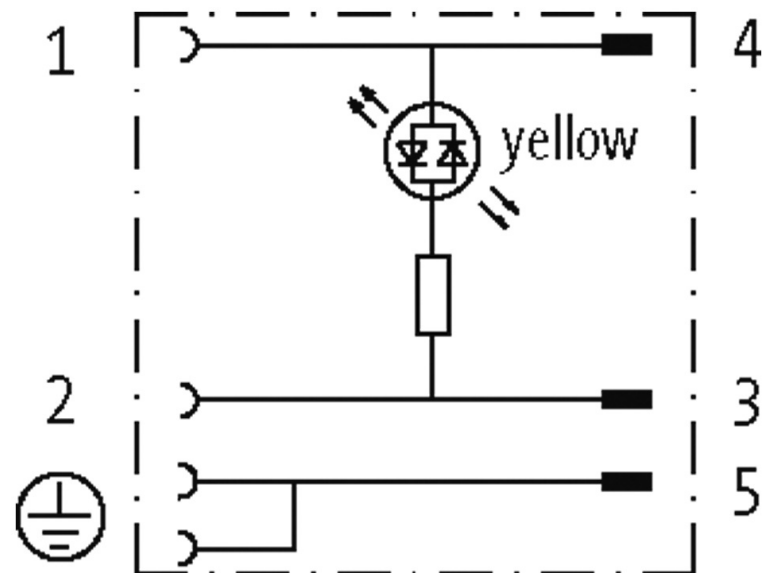

El producto puede diferir de la imagen

### Homologaciones



### Forma

Forma 41281

### Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	24 V AC/DC $\pm 25\%$
Tensión de servicio	0.8 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Configuración	2 contactos + PE puenteada
Grupo de material	IEC 60664-1, category I

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado  
 La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 05/19

Indicador LED	amarillo
Cierre de las vías	M3/M12 × 1 mm (apriete recomendado 0.4/0.6 Nm)
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)

**Características generales**

Grado de contaminación	3
Modo de montaje	insertado, apretado
Rango de temperatura	-25...+85 °C

**Datos comerciales**

EAN	4048879144711
eClass	27143423
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1