

**M12 MALE ON TOP OF MSUD VALVE PLUG FORM BI 11MM**

Forma BI (11 mm) – M12, conector con entrada superior

24 V AC/DC  $\pm 25\%$


LED

3 polos

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.



[Enlace al producto](#)**Ilustración**

Female

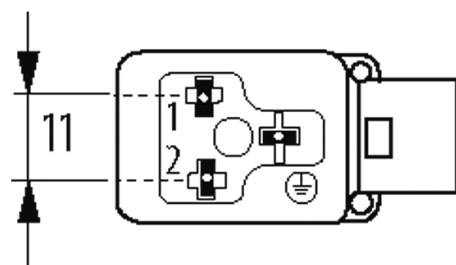

Male



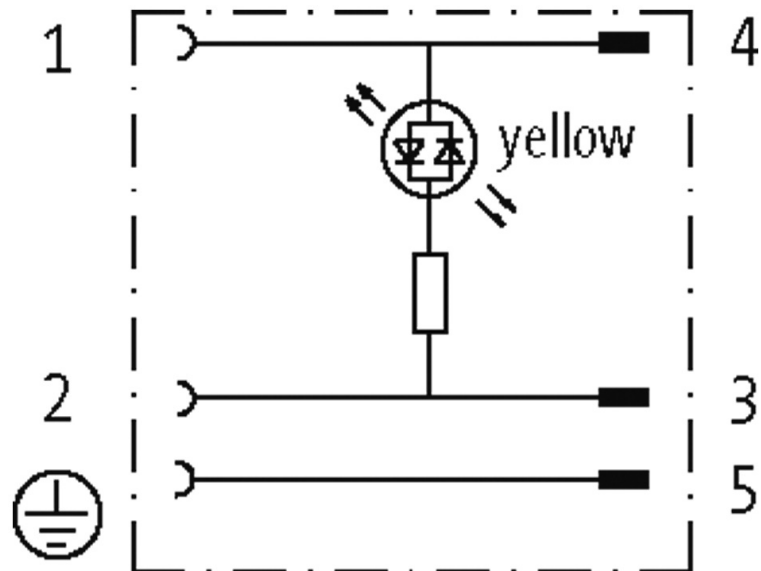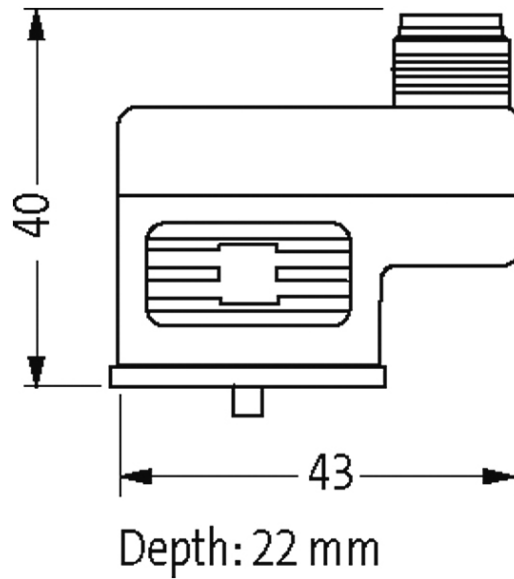

El producto puede diferir de la imagen

### Homologaciones



### Forma

Forma 42001

### Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	24 V AC/DC $\pm 25\%$
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Configuración	2 contactos + PE
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Cierre de las vías	M3/M12 $\times$ 1 mm (apriete recomendado 0.4/0.6 Nm)

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado  
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 05/19

**Características generales**

Rango de temperatura	-25...+85 °C
----------------------	--------------

**Datos comerciales**

EAN	4048879143318
-----	---------------

eClass	27143423
--------	----------

Número de tarifa arancelaria	85389099
------------------------------	----------

País de origen	CZ
----------------	----

Unidad de embalaje	1
--------------------	---