

CONNECTEUR T 5 Pôles 7/8 Blindé

Répartition 24V 7/8, Connecteur T 5 Pôles 9 A

Coupleurs en T

Femelle droit – femelle/mâle droit


7/8" – 7/8", 5 pôles

Branchement en parallèle

Longueurs de câble différentes livrables sur demande. Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile. En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

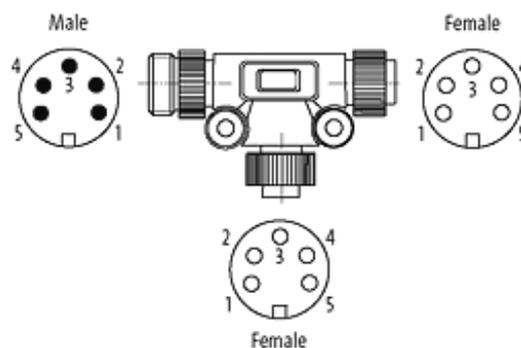

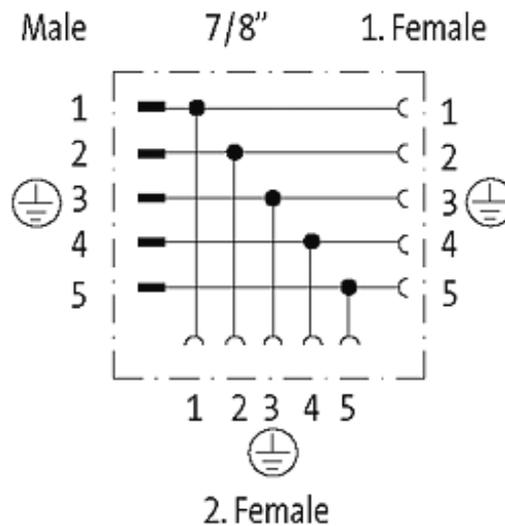
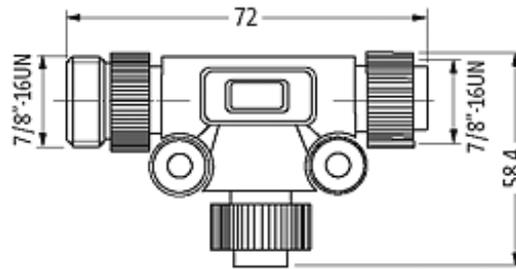


Photo non contractuelle

Forme

Forme 50061

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 50 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 8 A
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression

Caractéristiques générales

Mode de fixation	enfiché, vissé
Plage de température	-20...+80 °C

données commerciales

EAN	4048879138130
eClass	27143423
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	CN
Unité de conditionnement	1