


7/8"-T-COUPLER



Derivadores en T
Hembra recta – macho/hembra recto
7/8" – 7/8", 5-polos
Circuito paralelo

Otras longitudes bajo demanda. Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

[Enlace al producto](#)

Ilustración

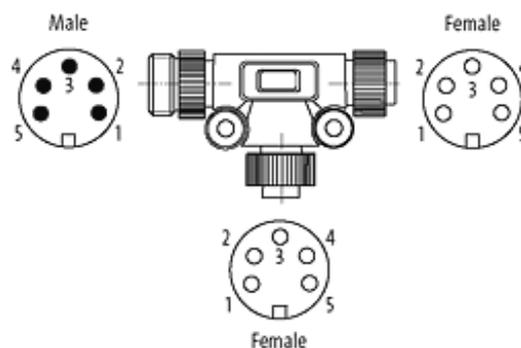

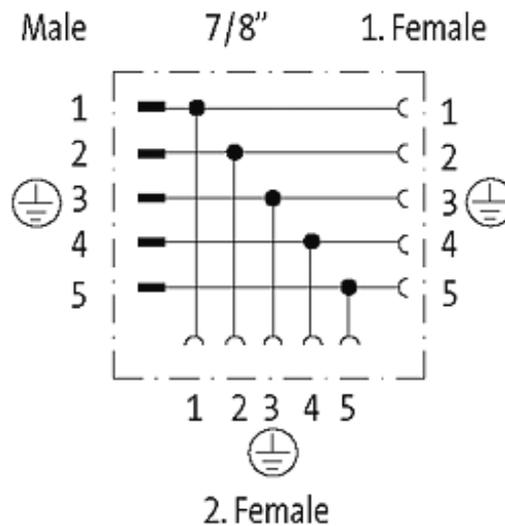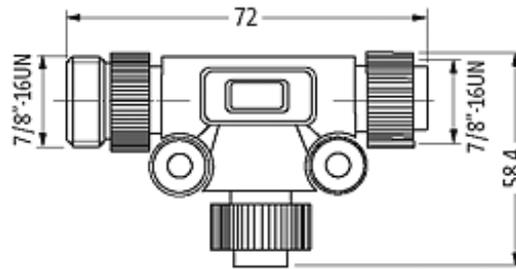

El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma 50061

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 50 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto	max. 8 A
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Material de bloqueo	Aleación de zinc

Características generales

Modo de montaje	insertado, apretado
Rango de temperatura	-20...+80 °C

Datos comerciales

EAN	4048879138130
eClass	27143423
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN
Unidad de embalaje	1