

**7/8" Stecker ger. selbstanschl. m. Schraubkl.**

5-polig Klemmbereich 10-12mm

Stecker gerade  
7/8", 5-polig  
Schraubklemmen


Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

## Abbildungen



Male

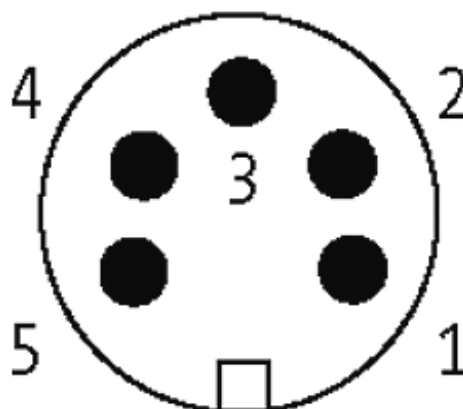


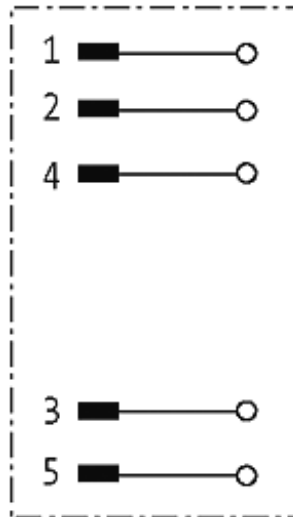


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen

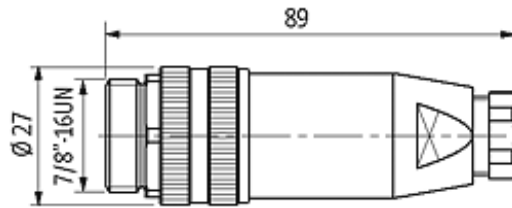

### Bauform

Bauform 78101

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 9 A
Anschlussquerschnitt	max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabel-Ø)	10...12 mm
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

### Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

### Kaufmännische Daten

EAN	4048879134767
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05/19

---

Zolltarifnummer

85366990